画册中产品均由『 JOM® 嘉美® 嘉美照明® JOM 』等商标持有人佛山市南海嘉美时代照明有限公司出品。
地址：广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路68号嘉美工业园

LED / 2018
PRODUCT BROCHURE

2018 / LED 产品手册 / MAR. No.01

佛山市南海嘉美时代照明有限公司
Foshan JOM Time Lighting Co., Ltd
ADD：广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路68号嘉美工业园
TEL：＋86 757 8871-2888 / 8838-2028
FAX：＋86 757 8836-5388
After-sale service hotline：+ 86 757 8838-2021（售后服务热线）
Http://www.jom.com.cn

JOM嘉美照明

JOM嘉美

工程照明开创者 · 源自1985

广东省名牌产品

广东省高新技术企业



思考

一次不经意的抬头

闪烁昏暗的钨丝灯

内心泛起那份想做出稳定

舒适的光源的念头

THE IDEA OF
BEING A LIGHT SOURCE

JOM嘉美

工程照明开创者 · 源自1985

广东省名牌产品

广东省高新技术企业

JOM嘉美

工程照明开创者 · 源自1985

广东省名牌产品

广东省高新技术企业



研究

一次次的试验、修改
当初的一个善意的念头
变成推动嘉美发展的动力

AN IDEA BECOMES
THE DRIVING POWER OF KARMAY



成果

1985年
第一盏筒灯在嘉美诞生
创新肯定了这份坚持

IN 1985
THE BIRTH OF JIAMEI DOWNLIGHT
















『嘉美工业园』位于佛山市狮山镇佛山高新技术产业开发区（国家级高新区之一），工业园区面积约为 13 万平米，园内建有 7 栋现代标准厂房、1 栋综合办公楼、数栋员工生活楼与其它建筑，以及配套完备的生产、生活等基础设施。园区以五大管理中心（营销管理中心、制造管理中心、财务管理中心、研发管理中心、物流服务中心）为核心，以四大事业部（LED 事业部、电工事业部、家居事业部、海外事业部）为基础，实行目标管理统一、责任明确到位的科学管理模式，着力打造全新的研发、制造、销售、服务于一体的现代化工业园区。园区内约 16 万平米的厂房内，设定二十余类各型灯具专属制造车间，配置了上百条各型生产线及专用检测设备，保证了产品质量与产量。能为客户更完善的服务与照明解决方案。

色度图

CIE1931 色品图 (色度图)

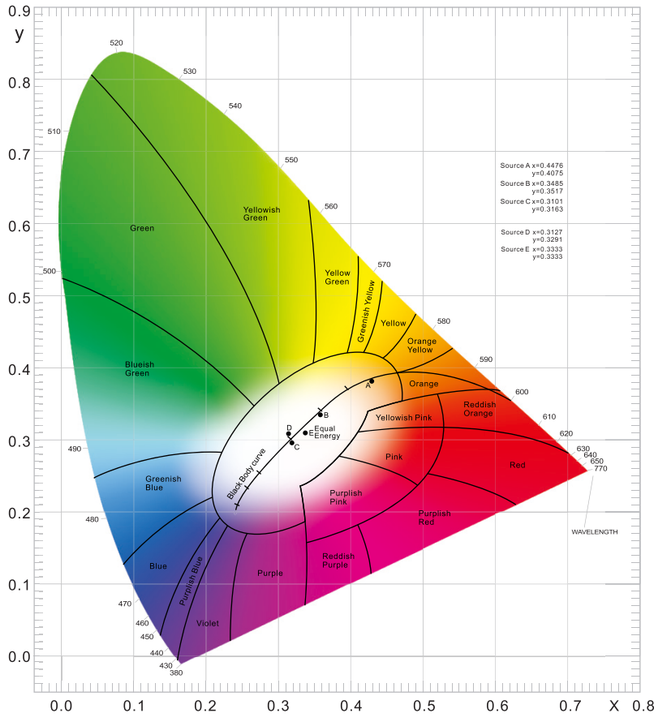

色度图

CIE1931 色品图 (色度图)

说明 Description

国际照明委员会(CIE)1931年制定了一个色度图，用组成某一颜色的三基色比例来规定这一颜色，即用三种基色相加的比例来表示某一颜色，任何颜色都用匹配该颜色的三基色的比例加以规定，因此每一颜色都在色度图中占有确定的位置。

色度图中：X轴色度坐标相当于红基色的比例；Y轴色度坐标相当于绿基色的比例。图中没有Z轴色度坐标 (即蓝基色所占的比例) ，因为比例系数X+Y+Z=1，Z的坐标值可以推算出来，即1— (X+Y) =Z。

色度图中的弧形曲线上的各点是光谱上的各种颜色即光谱轨迹，是光谱各种颜色的色度坐标。红色波段在图的右下部，绿色波段在左上角，蓝紫色波段在图的左下部。图下方的直线部分，即连接400nm和700nm的直线，是光谱上所没有的、由紫到红的系列。靠近图中心的C是白色相当于中午阳光的光色，其色度坐标为X=0．3101，Y=0．3162,Z=0.3737。

黑体是指能够完全吸收任何波长的入射辐射，并且具有最大辐射率的物体，即光谱吸收比恒等于1的完全辐射体。而黑体不同温度的光色变化在色度图上又形成了一个弧形轨迹这个轨迹叫黑体轨迹曲线。黑体的光谱分布特性可由普朗克公式给出，因此黑体轨迹曲线又称为普朗克曲线。

标准照明体 Standard Illuminates

Illuminator	1931 CIE	1976 CIE
A光源 (2856K)	x=0.4476	u'=0.2560
	y=0.4475	v'=0.5243
B光源 (4874K)	x=0.3485	u'=0.2137
	y=0.3517	v'=0.4852
C光源 (6774K)	x=0.3101	u'=0.2009
	y=0.3163	v'=0.4610
D65光源 (6504K)	x=0.3127	u'=0.1978
	y=0.3291	v'=0.4684
E光源 (5448K)	x=0.3333	u'=0.2105
	y=0.3333	v'=0.4737

色度学换算公式 Colorimetry Formulas

由X,Y,Z计算1931CIE x,y,z:
x=X/(X+Y+Z)
y=Y/(X+Y+Z)
z=1−(x+y)

由1976 CIE u',v'计算1931 CIE x,y:
x=(27u'/4)/[(9u'/2)−12v'+9]
y=(3v')/[(9u'/2)−12v'+9]

由1931CIE x,y 计算1960 CIE u,v:
u=4x/(−2x+12y+3)
v=6y/(−2x+12y+3)

由1931 CIE X,Y,Z计算 1976 CIE u',v':
u'=4X/(X−15Y+3Z)
v'=9Y/(X+15Y+3Z)

由x,y,Y(cd/m2)计算1931 CIE X,Y,Z:
X=(x/y) Y
Y=cd/m2
Z=[(1−x−y)/y]Y

由1931 CIE X,Y,Z计算1960 CIE u,v:
u=4X/(X+15Y+3Z)
v=6Y/(X+15Y+3Z)

由1976 CIE u',v'计算1960 CIE u,v:
u=u'
v=(2v'/3)

由1931 CIE x,y计算1976 CIE u',v':
u'=4x/(−2x+12y+3)
v'=9y/(−2x+12y+3)

色差公式 Color difference Formulas

CIELAB 色空间

△E*(L*a*b) =[(△L*)2+(△a*)2+(△b*)2]1/2
L*=116(Y/Y0)1/3−16
a*=500[(X/Y0)1/3−(Y/Y0)1/3]
b*=200[(Y/Y0)1/3−(Z/Z0)1/3]
其中X0、Y0、Z0是CIE标准照明体(例如D65)的色坐标,Y/Y0>0.008856

CIELUV 色空间

△E*(L*U*V*) =[(△L*)2+(△u*)2+(△v*)2]1/2
L*=116(Y/Y0)1/3−16
u*=13L*(u'−u0')
v*=13L*(v'−v0')
其中X0、Y0、Z0、u0'和v0'是CIE标准照明体(例如D65)的色坐标,
Y/Y0>0.008856

注: 出自《照明设计手册》(第二版)，北京照明学会照明设计专业委员会 编

交通建筑照明标准值

房间或场所		参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
售票台		台　面	500	—	80
问询处		0.75m水平面	200	—	80
候车（机、船）室	普通	地　面	150	22	80
	高档	地　面	200	22	80
中央大厅、售票大厅		地　面	200	22	80
海关、护照检查		地　面	500	—	80
安全检查		地　面	300	—	80
换票、行李托运		0.75m水平面	300	19	80
行李认领、到达大厅、出发大厅		地　面	200	22	80
通道、连接区、扶梯		地　面	150	—	80
有棚站台		地　面	75	—	20
无棚站台		地　面	50	—	20

公用建筑照明标准值

房间或场所		参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
门厅	普通	地面	100	—	60
	高档	地面	200	—	80
走廊、流动区域	普通	地面	50	—	60
	高档	地面	100	—	80
楼梯、平台	普通	地面	30	—	60
	高档	地面	75	—	80
自动扶梯		地面	150	—	60
厕所、盥洗室、浴室	普通	地面	75	—	60
	高档	地面	150	—	80
电梯前厅	普通	地面	75	—	60
	高档	地面	150	—	80
休息室		地面	100	22	80
储藏室、仓库		地面	100	—	60
车库	停车间	地面	75	28	60
	检修间	地面	200	25	60

学校建筑照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
教　室	课 桌 面	300	19	80
实 验 室	实验桌面	300	19	80
美术教室	桌　面	500	19	90
多媒体教室	0.75m水平面	300	19	80
教室黑板	黑 板 面	500	—	80

注：出自《照明设计手册》（第二版），北京照明学会照明设计专业委员会 编

无彩电转播的体育建筑照明标准值

运动项目			参考平面及其高度	照度标准值（lx）训练	比赛
篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径（室内）、体操、艺术体操、技巧、武术			地　面	300	750
棒球、垒球			地　面	/	750
保龄球			置 瓶 区	300	500
举重			台　面	200	750
击剑			台　面	500	750
柔道、中国摔跤、国际摔跤			地　面	500	1000
拳击			台　面	500	2000
乒乓球			台　面	750	1000
游泳、蹼泳、跳水、水球			水　面	300	750
花样游泳			水　面	500	750
冰球、速度滑冰、花样滑冰			冰　面	300	1500
围棋、中国象棋、国际象棋			台　面	300	750
桥牌			桌　面	300	500
射　击	靶心 射击位		靶心垂直位 地　面	1000 300	1500 500
足球、曲棍球	观看距离	120m 160m 200m	地　面	/ / /	300 500 750
观众席			座 位 面	/	100
健身房			地　面	200	/

医院建筑照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
治疗室	0.75m水平面	300	19	80
化验室	0.75m水平面	500	19	80
手术室	0.75m水平面	750	19	90
诊　室	0.75m水平面	300	19	80
候诊室、挂号厅	0.75m水平面	200	22	80
病　房	地　面	100	19	80
护士站	0.75m水平面	300	—	80
药　房	0.75m水平面	500	19	80
重症监护室	0.75m水平面	300	19	80

注：出自《照明设计手册》（第二版），北京照明学会照明设计专业委员会 编

交通建筑照明标准值

房间或场所		参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
售票台		台　面	500	—	80
问询处		0.75m水平面	200	—	80
候车（机、船）室	普通	地　面	150	22	80
	高档	地　面	200	22	80
中央大厅、售票大厅		地　面	200	22	80
海关、护照检查		地　面	500	—	80
安全检查		地　面	300	—	80
换票、行李托运		0.75m水平面	300	19	80
行李认领、到达大厅、出发大厅		地　面	200	22	80
通道、连接区、扶梯		地　面	150	—	80
有棚站台		地　面	75	—	20
无棚站台		地　面	50	—	20

公用建筑照明标准值

房间或场所		参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
门厅	普通	地面	100	—	60
	高档	地面	200	—	80
走廊、流动区域	普通	地面	50	—	60
	高档	地面	100	—	80
楼梯、平台	普通	地面	30	—	60
	高档	地面	75	—	80
自动扶梯		地面	150	—	60
厕所、盥洗室、浴室	普通	地面	75	—	60
	高档	地面	150	—	80
电梯前厅	普通	地面	75	—	60
	高档	地面	150	—	80
休息室		地面	100	22	80
储藏室、仓库		地面	100	—	60
车库	停车间	地面	75	28	60
	检修间	地面	200	25	60

学校建筑照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
教　室	课 桌 面	300	19	80
实 验 室	实验桌面	300	19	80
美术教室	桌　面	500	19	90
多媒体教室	0.75m水平面	300	19	80
教室黑板	黑 板 面	500	—	80

注：出自《照明设计手册》（第二版），北京照明学会照明设计专业委员会 编

商业建筑照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
一般商业营业厅	0.75m水平面	300	22	80
高档商店营业厅	0.75m水平面	500	22	80
一般超市营业厅	0.75m水平面	300	22	80
高档超市营业厅	0.75m水平面	500	22	80
收款台	台　面	500	—	80

图书馆建筑照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
一般阅览室	0.75m水平面	300	19	80
国家、省市及其他重要图书馆的阅览室	0.75m水平面	500	19	80
老年阅览室	0.75m水平面	500	19	80
珍善本、舆图阅览室	0.75m水平面	500	19	80
陈列室、目录厅（室）、出纳厅	0.75m水平面	300	19	80
书库	0.25m垂直面	50	—	80
工作间	0.75m水平面	300	19	80

博物馆建筑照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值(lx)
对光特别敏感的展品：纺织品、织绣品、绘画、纸质物品、彩绘、陶（石）器、染色皮革、动物标本等	展品面	50
对光特别敏感的展品：油画、蛋清画、不染色皮革、角制品、骨制品、象牙制品、竹木制品和漆器等	展品面	150
对光不敏感的展品：金属制品、石质器物、陶瓷器、宝玉石器、岩矿标本、玻璃制品、搪瓷制品、珐琅器等	展品面	300

影院建筑照明标准值

房间或场所		参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
门厅		地　面	200	—	80
观众厅	影院	0.75m水平面	100	22	80
	剧场	0.75m水平面	200	22	80
观众休息厅	影院	地　面	150	22	80
	剧场	地　面	200	22	80
排演厅		地　面	300	22	80
化妆室	一般活动区	0.75m水平面	150	22	80
	化妆台	1.1m高处垂直面	500	—	80

注：出自《照明设计手册》（第二版），北京照明学会照明设计专业委员会 编

酒店建筑照明标准值

房间或场所		参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
客房	一般活动区	0.75m水平面	75	—	80
	床头	0.75m水平面	150	—	80
	写字台	台　面	300	—	80
	卫生间	0.75m水平面	150	—	80
中餐厅		0.75m水平面	200	22	80
西餐厅、酒吧间、咖啡厅		0.75m水平面	100	—	80
多功能厅		0.75m水平面	300	22	80
门厅、总服务台		地　面	300	—	80
休息厅		地　面	200	22	80
客房层走廊		地　面	50	—	80
厨房		台　面	200	—	80
洗衣房		0.75m水平面	200	—	80

家居建筑照明标准值

房间或场所		参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
起居室	一般活动	0.75m水平面	100	—	80
	书写、阅读	0.75m水平面	300	—	80
卧室	一般活动	0.75m水平面	75	—	80
卧室	床头、阅读	0.75m水平面	150	—	80
餐厅		0.75m水平面	150	—	80
卧室	一般活动	0.75m水平面	100	—	80
	操作台	台　面	150	—	80
卫 生 间		0.75m水平面	100	—	80

办公建筑照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值(lx)	UGR	Ra
普通办公室	0.75m水平面	300	19	80
高档办公室	0.75m水平面	500	19	80
会议室	0.75m水平面	300	19	80
接待厅、前台	0.75m水平面	300	—	80
营业厅	0.75m水平面	300	22	80
设计室	实际工作面	500	19	80
文件整理、复印、发行室	0.75m水平面	300	—	80
资料、档案室	0.75m水平面	200	—	80

注：出自《照明设计手册》（第二版），北京照明学会照明设计专业委员会 编

三个照明要素

为了实现照明要素，在店铺照明中，将三个照明要素互相配合，采用符合此店铺的理念相应的照明计划。

1、环境照明（基础照明）

伴随着顾客需求的多样化，店铺的印象，演绎的方法和对空间的考虑等，都变得很重视整体的氛围。总之店铺整体的环境也成为了商品的一部分被考虑进去。
从基础照明的设想进一步，根据不同光的种类的选择和演绎，渲染店铺印象的环境照明的考虑方法变得非常重要。
环境照明一般表现在眺望店铺整体的时候进入视线的天花板面或天花板附近。



2、商品照明

确实地表现出商品的特性，让商品显得更有魅力的是商品照明。
给予具有光泽感的商品以“光辉感”，给予要强调色彩的商品以最接近自然的光，而对于外形非常美观的商品则要给予能强调其轮廓的光从而使商品的魅力能最大限度地发挥。






3、色温标准

灯光可以营造更舒适的建筑空间
防眩光效果好的洗墙灯可以让墙体均匀漂亮，同进墙体的反射光也能满足基础照明的功能要求，充分体现灯光更宽的应用要求；产品从 2700K–6500K 可选，为你提供更丰富的个性要求。

2700K



3000K



4000K



5700K




6500K



不同天花高度如何选择相同或接近的光分布


高度落差较大的室内空间选择光分布接近，同时照度值相同的灯光效果，这一直是个难题；我们可以通过产品配光设计，有多种角度可选，为建筑空间带来更多的配合；

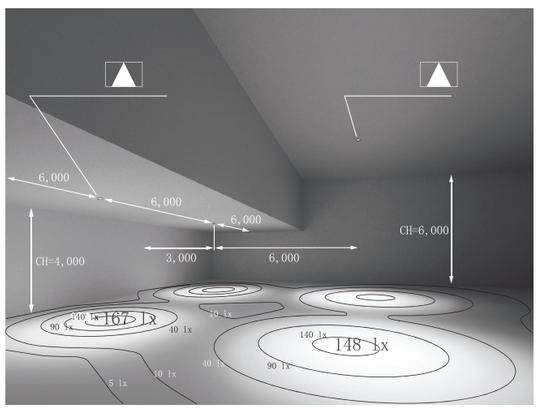

如何为建筑空间提供均匀的光斑分布


利用光学设计即注重光斑角度控制的准确性，同时也充分考虑光斑的扩散表现力，使光斑的均匀度更美；既减少外围光线多重杂光、光圈或勾勒死板的不好效果，又能够提供光斑周边的自然过渡



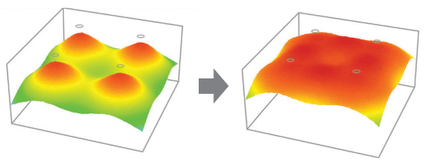


多种配光可供选择，以满足您的不同场景应用


窄角度、中等角度、广角、超广度，可满足不同应用场景的需求。




窄角度的光分布



中等角度的光分布



广角配光



超广角配光

高标准光学级 PC 透镜能提供美丽的轮廓线

当下的 LED 灯具，在光学设计上一般使用莲蓬状多颗粒式透镜或简单地在 COB 上加装反射器的方式；一般在锥形深度、滤镜柔化或有效截光角上处理欠佳，会产生不均匀的多重光斑效果；而大透镜或透镜加反射器方案就能很好的解决光斑不均匀的现象。



增加光学透镜效果



没有光学透镜效果

PRODUCT CATALOG 目录

01 照明知识

02 LED 天花灯系列

03 LED 豆胆灯系列

04 LED 筒灯系列

05 LED 导轨射灯系列

06 LED 光源系列

07 LED 灯盘支架系列

JOM 嘉美

工程照明开创者 · 源自1985



嘉美照明 LED 天花灯系列，由新型环保铝材经 CNC 数控车制而成，灵动轻盈，表面经阳极氧化工艺处理，美观耐用，永不生锈个性化的外观，充分展现了后现代家居、商照设计的流行趋势。

LED 天花灯可根据不同应用场所调整投射光。铝材结合灯光设计，在兼顾无眩光和高光效的同时，把光学技术特性与经典含蓄的结构设计结合起来，创造具有高雅的、精致的、浪漫的商业空间照明，为顾客提供可赢利之光。


LED DAY LANTERN SERIES

LED 天花灯系列

02

13_ | _34



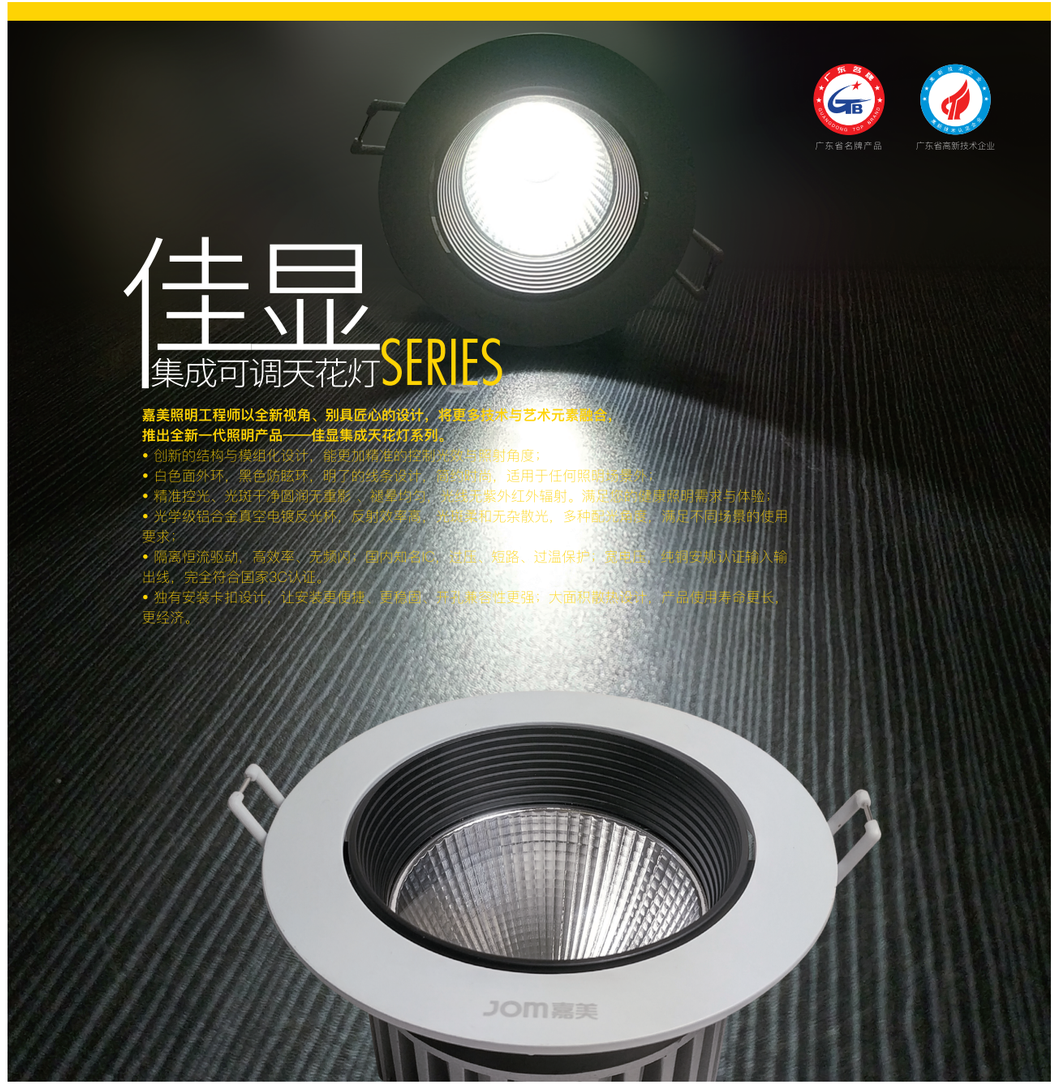





(018) 佳显集成可调天花灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
03018LED 佳显集成可调天花灯	JL–2030310303	3	DC 18–21V	140	210	>80	24°	Ø63x42	Ø55	/	50
05018LED 佳显集成可调天花灯	JL–2030510503	5	DC 30–34V	140	350	>80	18°	Ø85x57	Ø75	/	50
07018LED 佳显集成可调天花灯	JL–2030710703	7	DC 42–48V	140	490	>80	18°	Ø85x57	Ø75	/	50
09018LED 佳显集成可调天花灯	JL–2030910903	9	DC 60–68V	140	630	>80	18°	Ø85x57	Ø75	/	50
12018LED 佳显集成可调天花灯 (15°)	JL–2031212003	12	DC 72–82V	140	840	>80	15°/24°	Ø105x69	Ø95	/	36
15018LED 佳显集成可调天花灯 (15°)	JL–2031501012	15	DC 90–102V	140	1050	>80	15°/24°	Ø105x69	Ø95	/	36
18018LED 佳显集成可调天花灯 (15°)	JL–2031818003	18	DC108–122V	140	1260	>80	15°/24°	Ø135x75	Ø115	/	24
20018LED 佳显集成可调天花灯 (15°)	JL–2032012003	20	DC 60–68V	140	1400	>80	15°/24°	Ø135x75	Ø115	/	24
25018LED 佳显集成可调天花灯 (15°)	JL–2032525003	25	DC 72–82V	140	1680	>80	15°/24°	Ø135x75	Ø115	/	24









亮白
Bright white

CRI 显色指数 >80Ra

见上表


色温可选 3000K 4000K 5000K

IC 光源 COB

主要材质 ADC–12

ELE 恒压驱动 外置

嵌入式安装 开孔








工程案例




(113) LED 贴片可调天花灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
04113LED 贴片可调天花灯	JL-2030414113	4	DC24	170	329	80	180°	Ø66x48	Ø60	42x22x36	50
06113LED 贴片可调天花灯	JL-2030616113	6	DC36	170	550	80	180°	Ø86x51	Ø73	50x25x33	50
09113LED 贴片可调天花灯	JL-2030919113	9	DC54	170	845	80	180°	Ø115x56	Ø100	38x33x25	18
12113LED 贴片可调天花灯	JL-2031211213	12	DC72	170	1078	80	180°	Ø115x56	Ø100	38x33x25	18
18113LED 贴片可调天花灯	JL-2031811813	18	DC112	170	1588	80	180°	Ø135x56	Ø118	48x30x29	18

亮白 Bright white | 高光 High light | 珍珠银 Silvery | 80Ra | 18° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | 1W 大功率灯珠 | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装




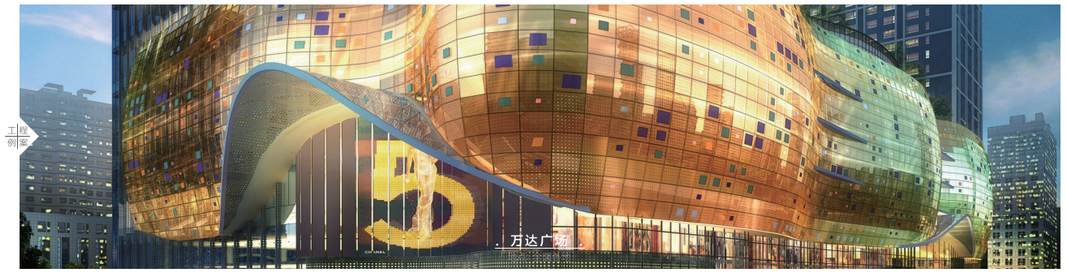

工程案例




室内灯具配光曲线






室内灯具配光曲线






室内灯具配光曲线






室内灯具配光曲线





室内灯具配光曲线






(114) LED 超炫贴片可调天花灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
03115LED 超炫贴片可调天花灯	JL-2010313115	3	DC9.5	300	200	80	23°	Ø68x45	Ø55	47x20x40	50
03114LED 超炫贴片可调天花灯	JL-2010313114	3	DC9.5	300	200	80	18°	Ø85X42	Ø70	47x20x40	50
05114LED 超炫贴片可调天花灯	JL-2010515114	5	DC15.8	300	370	80	20°	Ø85X42	Ø70	47x20x40	50
07114LED 超炫贴片可调天花灯	JL-2010717114	7	AC220	300	560	80	22°	Ø108X43	Ø92	36x36x32	36
09114LED 超炫贴片可调天花灯	JL-2010919114	9	AC220	300	700	80	22°	Ø108X48	Ø92	36x36x32	36
12114LED 超炫贴片可调天花灯	JL-2011211214	12	AC220	300	950	80	22°	Ø108X53	Ø92	36x36x32	36


→No.29-34 (6)

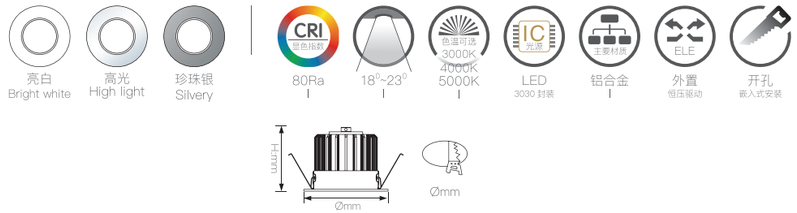






室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):23.0度




室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):18.1度




室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):20.4度




室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):23.2度




室内灯具配光曲线




平均光束角(50%):23.2度



室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):23.1度

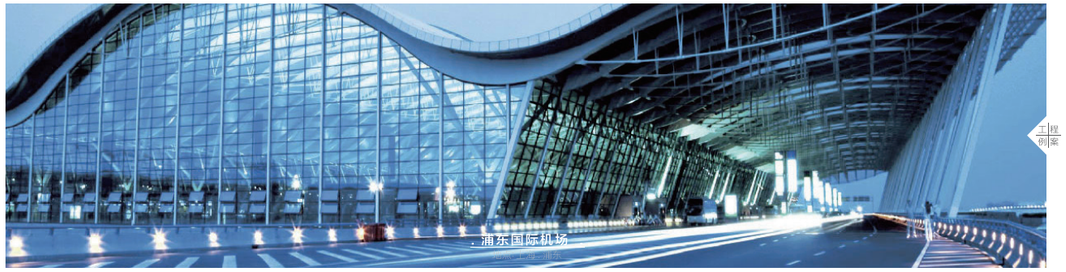

(001) LED 集成深藏可调天花灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
06001LED 集成深藏可调天花灯	JL-2016000601	6	DC10.2	500	296.4	80	25°	Ø78x83	Ø66	62x32x25	36
10001LED 集成深藏可调天花灯	JL-2011000101	10	DC37	240	440.2	80	22°	Ø96x92	Ø80	51x39x41	36
15001LED 集成深藏可调天花灯	JL-2011501501	15	DC37	360	765.8	80	22°	Ø117x106	Ø100	55x42x30	24




亮白
Bright white


80Ra


25° / 22°


色温可选 3000K 4000K 5000K


COB
(科锐)



铝 + PC


外置
恒压驱动


开孔
嵌入式安装








H mm


Ø mm


JL-2016000601 <<




JL-2011000101 <<




JL-2011501501 <<




JL-1010099007 <<




JL-1010077007 <<



JL-1010077008 <<



JL-1010099008 <<



(007) LED 集成深藏洗墙天花灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
07007LED 集成深藏洗墙天花灯	JL-1010077007	7	DC25	350	266	83	22°	Ø86x85	Ø70	43x33x34	36
09007LED 集成深藏洗墙天花灯	JL-1010099007	9	DC25	350	351	82	22°	Ø86x85	Ø70	43x33x34	36




亮白
Bright white


83/82Ra


22°


色温可选 3000K 4000K 5000K


LED
(升普)


铝


外置
恒压驱动


开孔
嵌入式安装





H mm


Ø mm

(008) LED 方形集成深藏洗墙天花灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
07008LED 方形集成深藏洗墙天花灯	JL-1010077008	7	DC25	350	266	83	22°	86x86x85	Ø70	43x33x34	36
09008LED 方形集成深藏洗墙天花灯	JL-1010099008	9	DC25	350	351	82	22°	86x86x85	Ø70	43x33x34	36




亮白
Bright white


83/82Ra


22°


色温可选 3000K 4000K 5000K


LED
(升普)



铝


外置
恒压驱动


开孔
嵌入式安装






H mm


Ø mm



(003) 集成可调天花灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
07003 集成可调天花灯	JL-2010070703	7	AC220	220	432	>80	15°	/	Ø80	42x34x33	48
13003 集成可调天花灯	JL-2010131303	13	AC220	220	909	>80	15°	/	Ø90	52x29x40	36
20003 集成可调天花灯	JL-2010202003	20	AC220	220	1262	>80	15°	/	Ø120	48x32x33	18

No:09/018



白色 white

80Ra

15°


色温可选 3000K 4000K 5000K


COB


铝


外置 恒压驱动


开孔 嵌入式安装










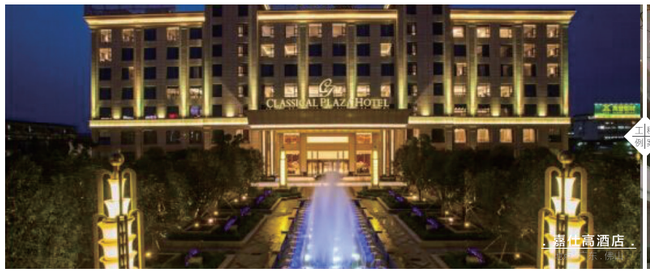

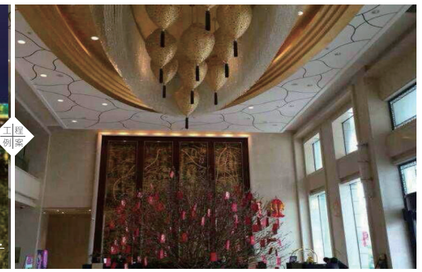

30002LED 集成可调伸缩天花射灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
30002LED 集成可调伸缩天花射灯	JL-2010303002	30	DC40	750	2213.6	80	18°	Ø155x180	Ø142	60x40x52	12

No:26



哑白 white

80Ra

18°


色温可选 3000K 4000K 5000K


COB

铝合金


外置 恒压驱动

开孔 嵌入式安装






- 新一代 LED 照明 低光衰、长寿命、防死灯、光斑等瑕疵；
- 持久防变暗、焦点成面、均匀出光，光线更柔和；
- 反光铝杯设计：精准聚光，光线不散乱；
- 高透光率，光衰小；
- 双环设计，多角度可调，让您的装饰百搭多变需求；
- 加厚散热器，强效空气对流设计，使用寿命更长久；
- 多尺寸、多瓦数、多颜色可选，满足开孔 / 亮度 / 场景等多样需求；

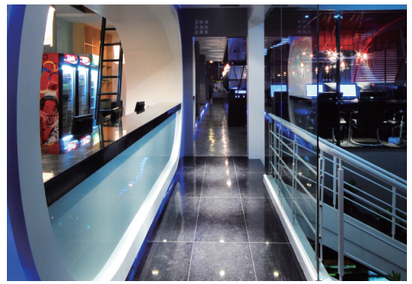


(002) 佳锐集成可调天花灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
05002LED 佳锐集成可调天花灯	JL-2010050502	5	DC36	140	360	⩾ 80	24°	Ø85X70	Ø70	49x22x42	50
07002LED 佳锐集成可调天花灯	JL-2010070702	7	DC50	140	484	⩾ 80	24°	Ø85X70	Ø70	49x22x42	50
09002LED 佳锐集成可调天花灯	JL-2010090902	9	DC65	140	600	⩾ 80	24°	Ø95X75	Ø85	58x22x33	42
12002LED 佳锐集成可调天花灯	JL-2010121202	12	DC86	140	875	⩾ 80	24°	Ø110X90	Ø95	37x37x40	36
15002LED 佳锐集成可调天花灯	JL-2010151502	15	DC107	140	1064	⩾ 80	24°	Ø110X90	Ø95	37x37x40	36

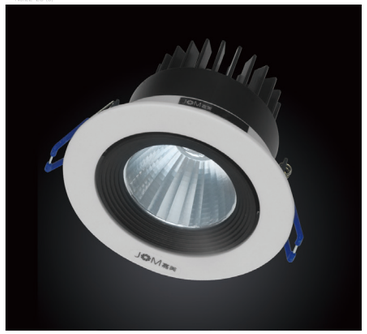


白色 white

⩾ 80Ra | 24° | 3000K 4000K 5000K | LED | 铝合金 +PC | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装




JL-2010151502 <<

室内灯具配光曲线




JL-2010050502 <<

室内灯具配光曲线




JL-2010070702 <<

室内灯具配光曲线




JL-2010090902 <<

室内灯具配光曲线



JL-2010121202 <<

室内灯具配光曲线





工程案例


(001) 佳锐集成可调天花灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
30001LED 佳锐集成可调天花灯	JL-2010303001	30	DC40	750	2100	80	18°/45°	Ø135x120	Ø120	44x30x28	12
40001LED 佳锐集成可调天花灯	JL-2010404001	40	DC40	1000	2700	80	18°/45°	Ø135x130	Ø120	44x30x30	12



亮白 Bright white

80Ra | 18°/45° | 3000K 4000K 5000K | COB | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装






Ø mm


JL-2010303001 <<

室内灯具配光曲线





JL-2010404001 <<

室内灯具配光曲线




07001LED 集成洗墙天花灯 / 10001LED 集成洗墙天花灯


07002LED 集成洗墙天花灯 / 10002LED 集成洗墙天花灯


07003LED 集成洗墙天花灯 / 10003LED 集成洗墙天花灯


07004LED 集成洗墙天花灯 / 10004LED 集成洗墙天花灯


07005LED 集成洗墙天花灯 / 10005LED 集成洗墙天花灯


07006LED 集成洗墙天花灯 / 10006LED 集成洗墙天花灯

LED 集成洗墙天花灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
07001LED 集成洗墙天花灯	JL-2030707003	7	DC20	350	390	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
07002LED 集成洗墙天花灯	JL-2030707004	7	DC20	350	390	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
07003LED 集成洗墙天花灯	JL-2030707005	7	DC20	350	390	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
07004LED 集成洗墙天花灯	JL-2030707006	7	DC20	350	390	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
07005LED 集成洗墙天花灯	JL-2030707007	7	DC20	350	390	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
07006LED 集成洗墙天花灯	JL-2030707008	7	DC20	350	390	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36

» No.39-44 续

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
10001LED 集成洗墙天花灯	JL-2031010001	10	DC27	350	502	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
10002LED 集成洗墙天花灯	JL-2031010002	10	DC27	350	502	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
10003LED 集成洗墙天花灯	JL-2031010003	10	DC27	350	502	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
10004LED 集成洗墙天花灯	JL-2031010004	10	DC27	350	502	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
10005LED 集成洗墙天花灯	JL-2031010005	10	DC27	350	502	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36
10006LED 集成洗墙天花灯	JL-2031010006	10	DC27	350	502	Ø113X130	Ø100	49x37x48	36

» No.45-50 续


哑白
Dumb white



AC 220V
50/60Hz



82Ra


20°



5000K



集成 LED




铝合金




外置
恒压驱动


开孔
嵌入式安装







(07003/10001) LED 集成洗墙天花灯





(07004/10002) LED 集成洗墙天花灯




(07005/10003) LED 集成洗墙天花灯












(07006/10004) LED 集成洗墙天花灯





(07007/10005) LED 集成洗墙天花灯




(07008/10006) LED 集成洗墙天花灯











工程案例



. 嘉茂购物广场 .

(019) 嘉新集成可调天花灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
03019LED 嘉新集成可调天花灯沙白	JL-1040410004	3	~220	140	/	>80	/ °	Ø85x59	Ø75	44x30x28	50
05019LED 嘉新集成可调天花灯沙白	JL-1040041002	5	~220	140	/	>80	/ °	Ø85x59	Ø75	44x30x30	50




沙白
Elizabeth

CRI 显色指数 >80Ra
/°
色温可选 3000K 4000K 5000K
IC 光源 COB
主要材质 铝合金 +PC
ELE 内置 恒压驱动
开孔 嵌入式安装







JL-1040410004 <<

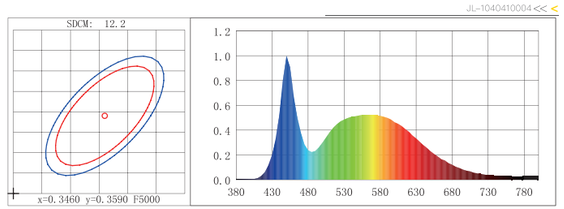

JL-1040041002 <<

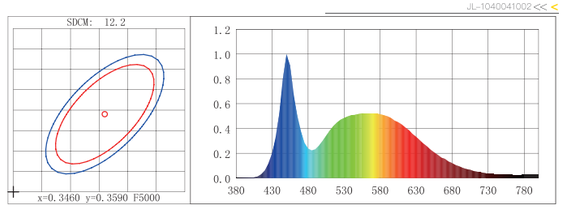

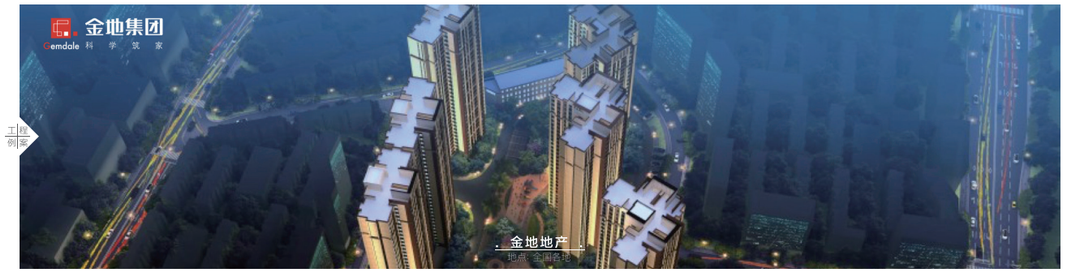

工程案例

. 金地地产 .

35001LED 集成可调天花射灯


产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
35001LED 集成可调天花射灯	JL-2020353501	35	DC25	1200	1480.4	80	18°	Ø165X140	Ø153	53x36x27	12




哑白
Dumb white

CRI 显色指数 80Ra
18°
色温可选 3000K 4000K 5000K
IC 光源 COB (齐晖)
主要材质 铝合金
ELE 外置 恒压驱动
开孔 嵌入式安装





JL-2020353502 <<



- 新一代 LED 照明 低光衰、长寿命、防死灯、光斑等瑕疵；
- 持久防变暗、焦点成面、均匀出光，光线更柔和；
- 反光铝杯设计：精准聚光，光线不散乱；
- 高透光率，光衰小；
- 双环设计，多角度可调，让您的装饰百搭多变需求；
- 加厚散热器，强效空气对流设计，使用寿命更长久；
- 多尺寸、多瓦数、多颜色可选，满足开孔 / 亮度 / 场景等多样需求；





超炫集成可调天花灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
05004LED 超炫集成可调天花灯	JL-2010050504	5	DC17	300	360	75	15°	Ø68X70	Ø55	49X20X47	50
05003LED 超炫集成可调天花灯	JL-2010050503	5	DC17	300	360	75	15°	Ø85X70	Ø75	49X20X47	50
09003LED 超炫集成可调天花灯	JL-2010090903	9	DC30	300	500	75	15°	Ø85X70	Ø75	49X20X47	50
12003LED 超炫集成可调天花灯	JL-2010121203	12	DC44	300	680	75	15°	Ø109X98	Ø95	48X36X37	36




亮白 Bright white

CRI 显色指数 75Ra | 15° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | IC 光源 集成 LED | 主要材质 铝 | ELE 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装







JL-2010050504 << <




JL-2010050503 << <



JL-2010090903 << <



JL-2010121203 << <



(019) 嘉煜集成象鼻灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
07019 LED 嘉煜 2.5 寸集成象鼻灯	JL-2010701022	7	DC50	140	578	>80	24°	Ø90x75	Ø80	40x21x28	24
10019 LED 嘉煜 3 寸集成象鼻灯	JL-2031201011	10	DC72	140	720	>80	24°	Ø113x90	Ø100	38x26x21	12
18019 LED 嘉煜 4 寸集成象鼻灯	JL-20202020012	18	DC143	140	1599	>80	24°	Ø138x112	Ø125	48x33x30	12
30019 LED 嘉煜 5 寸集成象鼻灯	JL-2010303009	30	DC107	280	2783	>80	24°	Ø163x138	Ø155	38x38x32	8
35019 LED 嘉煜 6 寸集成象鼻灯	JL-2010353505	35	DC40	1000	3120	>80	24°	Ø189x160	Ø170	45x45x39	8



沙白 Elizabeth


沙黑 Black sand

CRI 显色指数 >80Ra | 24° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | IC 光源 COB | 主要材质 铝合金 | ELE 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装







JL-2010353505 << <




JL-2010701022 << <




JL-2031201011 << <



JL-20202020012 << <



JL-2010303009 << <





(010) JM 集成可调天花灯 -C/G 系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
12010 LED JM 集成可调天花灯 -C	JL-2010121202	12	150	870	>80	15°	Ø110x54	Ø95	36x23x26	18
12010 LED JM 集成可调天花灯 -G	JL-2031211213	12	150	870	>80	15°	Ø110x54	Ø95	36x23x26	18
20010 LED JM 集成可调天花灯 -C	JL-20320120031	20	250	1350	>80	15°	Ø140x65	Ø125	45x24x32	18
20010 LED JM 集成可调天花灯 -G	JL-2032012001	20	250	1350	>80	15°	Ø140x65	Ø125	45x24x32	18
30010 LED JM 集成可调天花灯 -C	JL-2021520100	30	350	2150	>80	15°	Ø165x75	Ø145	52x29x36	18
30010 LED JM 集成可调天花灯 -G	JL-2010303008	30	350	2150	>80	15°	Ø180x75	Ø145	57x29x40	18
30011 LED JM 集成可调天花灯 -C	JL-2010303007	30	350	2250	>80	15°	Ø180x75	Ø165	57x29x40	18
30011 LED JM 集成可调天花灯 -G	JL-2010303006	30	350	2250	>80	15°	Ø180x75	Ø165	57x29x40	18

~ No.103~110 页


哑白
Dumb white


AC 220V
50/60Hz


>80Ra


15°


3000K
4000K
5000K


COB



ADC12
+ PC


外置
恒压驱动


开孔
嵌入式安装










Ømm




12010 LED JM 集成可调天花灯 (-C/G)

JL-20101212O2 <<


室内灯具配光曲线




20010 LED JM 集成可调天花灯 (-C/G)

JL-20320120031 <<


室内灯具配光曲线





30010 LED JM 集成可调天花灯 (-C/G)

JL-2021520100 <<


室内灯具配光曲线




30011 LED JM 集成可调天花灯 (-C/G)


JL-2010303007 <<

室内灯具配光曲线




JL-2031211213 <<

室内灯具配光曲线




JL-2032012001 <<

室内灯具配光曲线




JL-2010303008 <<

室内灯具配光曲线



JL-2010303006 <<

室内灯具配光曲线



JOM嘉美


工程照明开创者 · 源自1985




LED GRILL SPOTLIGHT SERIES
LED 豆胆灯系列

03

35_ | _44

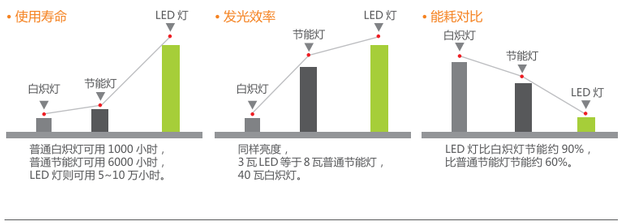



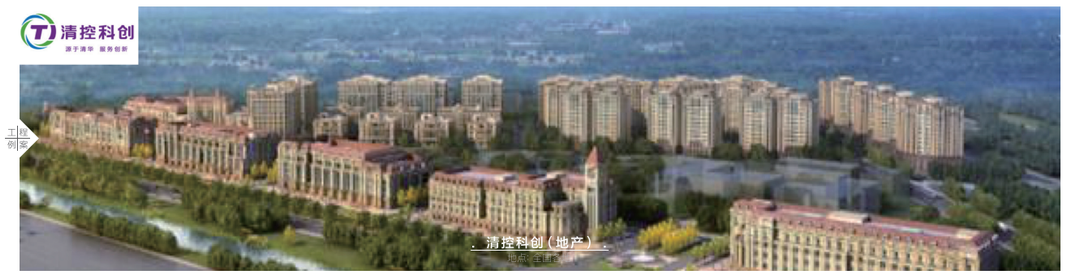

(103) 50 贴片豆胆灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
06103 单头 LED50 贴片豆胆灯	JL-2020616103	6	DC36	170	536	80	120x120x58	100x100	44x31x32	24
12103 双头 LED50 贴片豆胆灯	JL-2022410100	12	DC72	170	914	80	120x215x58	195x100	48x46x24	18
18103 三头 LED50 贴片豆胆灯	JL-201811813	18	DC112	170	1514	80	120x300x58	280x100	65x31x24	12

No.1-3

亮白 Bright white | 80Ra | 18° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | AC 220V 50/60Hz | 1W 大功率灯珠 | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装



< JL-2020616103 >




< JL-2022410100 >



< JL-2018118103 >


室内灯具配光曲线






100x100


室内灯具配光曲线






195x100

室内灯具配光曲线





280x100

(103) 90 贴片豆胆灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
12103 单头 LED90 贴片豆胆灯	JL-2021210101	12	DC72	170	988	80	163xx163x66	145x145	59x35x33	24
24103 双头 LED90 贴片豆胆灯	JL-2022410100	24	DC72	340	1802	80	293x163x63	275x145	61x39x26	12
36103 三头 LED90 贴片豆胆灯	JL-2023610100	36	DC112	340	2715	80	423x163x63	405x145	44x39x34	8

No.4-6

亮白 Bright white | 80Ra | 18° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | AC 220V 50/60Hz | 1W 大功率灯珠 | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装



< JL-2021210101 >




< JL-2022410100 >



< JL-2023610100 >


室内灯具配光曲线






145x145


室内灯具配光曲线






275x145

室内灯具配光曲线





405x145



工程案例

(103) 111 贴片豆胆灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
18103 单头 111LED 贴片豆胆灯	JL-2021811813	18	DC112	170	1588	80	187x187x65	165x165	60x44x25	18
36103 双头 111LED 贴片豆胆灯	JL-2023610100	36	DC112	340	2770	80	337x187x65	315x165	44x36x34	8
54103 三头 111LED 贴片豆胆灯	JL-2025415413	54	DC112	510	4256	80	487x187x65	465x165	51x44x26	6


No.7-9


亮白 Bright white | 80Ra | 18° | 防蓝可调 3000K 4000K 5000K | AC 220V 50/60Hz | 1W 大功率灯珠 | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装




< JL-2021811813 >

室内灯具配光曲线









< JL-2023610100 >

室内灯具配光曲线









< JL-2025415413 >

室内灯具配光曲线







工程案例

(004) 集成铝材面板豆胆灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
07004LED 单头集成铝材面板豆胆灯	JL-2020710001	7	AC220	/	473	80	95xx95x70	80x80	32x23x30	24
14004LED 双头集成铝材面板豆胆灯	JL-2021410001	14	AC220	/	946	80	180x95x70	80x160	39x34x23	18
21004LED 三头集成铝材面板豆胆灯	JL-2022100001	21	AC220	/	1419	80	230x95x70	210x80	49x23x23	12


No.43-45


新亮白 New Bright white | 80Ra | 24° | 防蓝可调 3000K 4000K 5000K | AC 220V 50/60Hz | COB | 铝合金 | 外置 恒流驱动 | 开孔 嵌入式安装



< JL-2020710001 >

室内灯具配光曲线









< JL-2021410001 >

室内灯具配光曲线









< JL-2022100001 >

室内灯具配光曲线









(003) 50 佳锐集成豆胆灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
05003 单头 LED50 佳锐集成豆胆灯	JL-2020520100	5	DC36	140	335	80	120x120x75	100x100	40x39x31	24
10003 双头 LED50 佳锐集成豆胆灯	JL-2021020100	10	DC72	140	670	80	120x215x75	195x100	46x44x31	18
15003 三头 LED50 佳锐集成豆胆灯	JL-2021520100	15	DC72	140	705	80	120x300x75	280x100	44x32x40	12

No.10-12


亮白 Bright white | 80Ra | 24° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | AC 220V 50/60Hz | COB | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装


< JL-2020520100 >


< JL-2021020100 >


< JL-2021520100 >


室内灯具配光曲线






100x100


室内灯具配光曲线





195x100

室内灯具配光曲线





280x100




(003) 80 佳锐集成豆胆灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
12003 单头 LED80 佳锐集成豆胆灯	JL-2021210101	12	DC86	140	870	80	138x138x98	120x120	47x45x36	24
24003 双头 LED80 佳锐集成豆胆灯	JL-2022410100	24	DC172	140	1740	80	138x268x98	243x120	57x51x37	18
36003 三头 LED80 佳锐集成豆胆灯	JL-2023610100	36	DC258	140	2610	80	138x395x98	372x120	51x42x48	12

No.13-15


亮白 Bright white | 80Ra | 24° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | AC 220V 50/60Hz | COB | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装


< JL-2021210101 >


< JL-2022410100 >


< JL-2025415413 >


室内灯具配光曲线





120x120


室内灯具配光曲线






243x120

室内灯具配光曲线





372x120

LED GRILL SPOTLIGHT SERIES
LED 豆胆灯系列

(003) 90 佳锐集成豆胆灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
12003 单头 LED90 佳锐集成豆胆灯	JL-2021210101	12	DC86	140	857	80	163x163x70	145x145	59X36X38	24
	JL-2021020100	18	DC128	140	1164	80	163x163x75	145x145	59X36X38	24
24003 双头 LED90 佳锐集成豆胆灯	JL-2022410100	24	DC86	280	1714	80	293x163x70	275x145	62x40x30	12
	JL-2023610100	36	DC128	280	2328	80	293x163x75	275x145	62x40x30	12
36003 三头 LED90 佳锐集成豆胆灯	JL-2023610100	36	DC86	420	2571	80	423x163x70	405x145	45x40x39	8
	JL-2023610002	54	DC128	420	3492	80	423x163x75	405x145	45x40x39	8


→No.16-21

亮白 Bright white | 80Ra | 23° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | AC 220V 50/60Hz | COB 集成光源 | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装



< 12003 单头 LED90 佳锐集成豆胆灯 >

室内灯具配光曲线
JL-2021210101
光强:cd
C0/180,23.6°
C30/210,22.1°
C60/240,24.0°
C90/270,24.8°
平均光束角(50%):23.6 度




163
70/75
163
145x145



< 24003 双头 LED90 佳锐集成豆胆灯 >

室内灯具配光曲线
JL-2022410100
光强:cd
C0/180,23.6°
C30/210,22.1°
C60/240,24.0°
C90/270,24.8°
平均光束角(50%):23.6 度




293
70/75
163
275x145




< 36003 三头 LED90 佳锐集成豆胆灯 >

室内灯具配光曲线
JL-2023610100
光强:cd
C0/180,23.6°
C30/210,22.1°
C60/240,24.0°
C90/270,24.8°
平均光束角(50%):23.6 度




423
70/75
163
405x145

室内灯具配光曲线
JL-2021020100
光强:cd
C0/180,27.0°
C30/210,25.7°
C60/240,27.8°
C90/270,28.2°
平均光束角(50%):27.2度




163
70/75
163
145x145

室内灯具配光曲线
JL-2023610100
光强:cd
C0/180,27.0°
C30/210,25.7°
C60/240,27.8°
C90/270,28.2°
平均光束角(50%):27.2度



293
70/75
163
275x145

室内灯具配光曲线
JL-2023610002
光强:cd
C0/180,27.0°
C30/210,25.7°
C60/240,27.8°
C90/270,28.2°
平均光束角(50%):27.2度



423
70/75
163
405x145

(003) 111 佳锐集成豆胆灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
12003 单头 LED111 佳锐集成豆胆灯	JL-2020202001	12	DC86	140	857	80	187x187x80	165x165	60x32x44	18
	JL-2021020100	18	DC128	140	1164	80	187x187x85	165x165	60x32x44	18
24003 双头 LED111 佳锐集成豆胆灯	JL-2023610002	24	DC86	280	1714	80	337x187x80	315x165	70x44x23	8
	JL-2023610100	36	DC128	280	2328	80	337x187x85	315x165	70x44x23	8
36003 三头 LED111 佳锐集成豆胆灯	JL-2023610100	36	DC86	420	2571	80	487x187x80	465x165	51x44x34	6
	JL-2023610002	54	DC128	420	3492	80	487x187x85	465x165	51x44x34	6


→No.22-27

亮白 Bright white | 80Ra | 20° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | AC 220V 50/60Hz | COB 集成光源 | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装



< 12003 单头 LED90 佳锐集成豆胆灯 >

室内灯具配光曲线
JL-2020202001
光强:cd
C0/180,21.6°
C30/210,20.1°
C60/240,21.6°
C90/270,22.5°
平均光束角(50%):21.5 度




187
80/85
187
165x165



< 24003 双头 LED90 佳锐集成豆胆灯 >

室内灯具配光曲线
JL-2023610002
光强:cd
C0/180,21.6°
C30/210,20.1°
C60/240,21.6°
C90/270,22.5°
平均光束角(50%):21.5 度




337
80/85
187
315x165




< 36003 三头 LED90 佳锐集成豆胆灯 >

室内灯具配光曲线
JL-2023610100
光强:cd
C0/180,21.6°
C30/210,20.1°
C60/240,21.6°
C90/270,22.5°
平均光束角(50%):21.5 度




487
80/85
187
465x145

室内灯具配光曲线
JL-2021020100
光强:cd
C0/180,27.0°
C30/210,25.7°
C60/240,27.8°
C90/270,28.2°
平均光束角(50%):27.2度




187
80/85
187
165x165

室内灯具配光曲线
JL-2023610100
光强:cd
C0/180,27.0°
C30/210,25.7°
C60/240,27.8°
C90/270,28.2°
平均光束角(50%):27.2度



337
80/85
187
315x165

室内灯具配光曲线
JL-2023610002
光强:cd
C0/180,27.0°
C30/210,25.7°
C60/240,27.8°
C90/270,28.2°
平均光束角(50%):27.2度




487
80/85
187
465x145

JOM 嘉美

工程照明开创者 · 源自1985



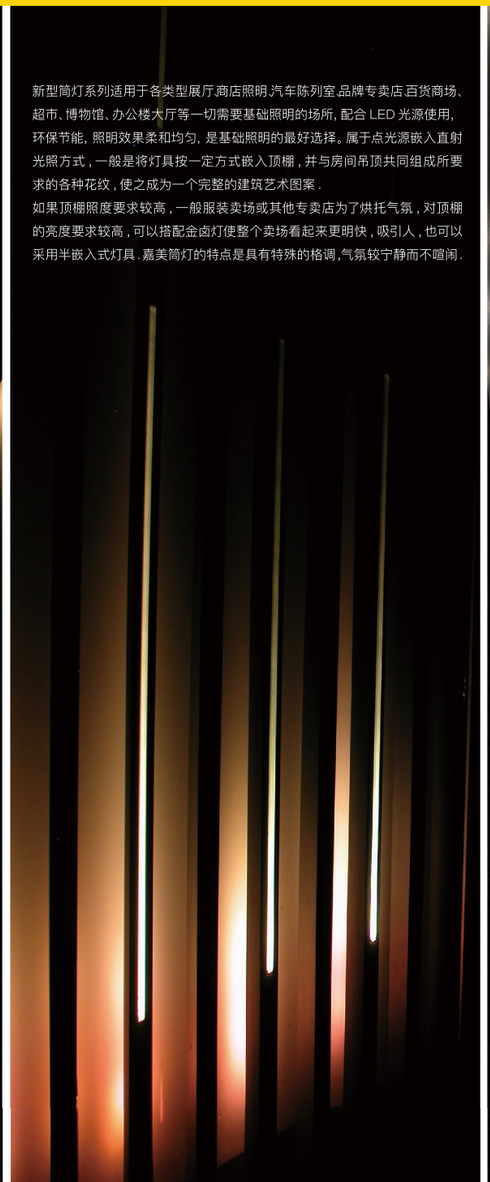

新型筒灯系列适用于各类型展厅商店照明.汽车陈列室.品牌专卖店.百货商场、超市、博物馆、办公楼大厅等一切需要基础照明的场所, 配合 LED 光源使用, 环保节能, 照明效果柔和均匀, 是基础照明的最好选择。属于点光源嵌入直射光照方式 , 一般是将灯具按一定方式嵌入顶棚 , 并与房间吊顶共同组成所要求的各种花纹 , 使之成为一个完整的建筑艺术图案 .

如果顶棚照度要求较高 , 一般服装卖场或其他专卖店为了烘托气氛 , 对顶棚的亮度要求较高 , 可以搭配金卤灯便整个卖场看起来更明快 , 吸引人 , 也可以采用半嵌入式灯具 . 嘉美筒灯的特点是具有特殊的格调,气氛较宁静而不喧闹 .



LED DOWNLIGHT SERIES
LED 筒灯系列

04



兴正元集团







未央区人民政府政务服务中心

(001) 佳显贴片筒灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
04001LED 佳显 2 寸贴片筒灯	JL-2030505001	4	AC220	140	177	80	90°	Ø86×60	Ø75	/	60
04001LED 佳显 2.5 寸贴片筒灯	JL-2030505002	4	AC220	140	191	80	90°	Ø99×64	Ø80	/	60
05001LED 佳显 3 寸贴片筒灯	JL-2030505002	5	AC220	140	207	80	90°	Ø107×66	Ø85	/	60
07001LED 佳显 3.5 寸贴片筒灯	JL-2010701021	7	AC220	140	282	80	90°	Ø118×69	Ø100	/	60
109001LED 佳显 4 寸贴片筒灯	JL-2030910901	9	AC220	140	500	80	90°	Ø139×70	Ø120	/	40
12001LED 佳显 5 寸贴片筒灯	JL-2031210121	12	AC220	140	681	80	90°	Ø160×78	Ø140	/	48
12001LED 佳显 5 寸贴片筒(15W)	JL-2031510150	15	AC220	140	851	80	90°	Ø160×78	Ø140	/	48
15001LED 佳显 6 寸贴片筒(15W)	JL-2031510151	15	AC220	140	965	80	90°	Ø182×85	Ø155	/	24
15001LED 佳显 6 寸贴片筒(18W)	JL-2031818001	18	AC220	140	1158	80	90°	Ø182×85	Ø155	/	24
25001LED 佳显 8 寸贴片筒灯	JL-2032525002	25	AC220	140	1370	80	90°	Ø220×105	Ø195	/	24



亮白
Bright white









工程案例

华天大酒店 · 长沙

(005) 佳尚贴片筒灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
03005LED 佳尚 2 寸贴片筒灯	JL-2010301020	3	AC220	30	200	>70	95°	Ø88×72	Ø75	48x30x35	60
04005LED 佳尚 2.5 寸贴片筒灯	JL-2030505001	4	AC220	50	245	70	95°	Ø100×72	Ø85	43x34x43	60
04005LED 佳尚 3 寸贴片筒灯	JL-2030505002	4	AC220	50	245	70	95°	Ø108×72	Ø95	46x36x43	60
07005LED 佳尚 3.5 寸贴片筒灯	JL-2010701022	7	AC220	70	450	70	95°	Ø120×72	Ø103	51x40x43	60
10005LED 佳尚 4 寸贴片筒灯	JL-2030910903	9	AC220	100	580	70	95°	Ø138×80	Ø123	58x31x49	40
12005LED 佳尚 5 寸贴片筒灯	JL-2031201012	12	AC220	120	740	70	95°	Ø159×87	Ø141	67x52x41	48
15005LED 佳尚 6 寸贴片筒灯	JL-2031510152	15	AC220	150	950	70	95°	Ø183×97	Ø161	58x40x45	24
20005LED 佳尚 8 寸贴片筒灯	JL-2032012003	20	AC220	1200	1200	70	95°	Ø222×99	Ø204	72x48x45	24



亮白
Bright white

Working Vol
AC 220V
50/60Hz

CRI
显色指数
≥ 70Ra

95°


色温可选
3000K
4000K
5000K


IC
光源
2835
贴片

主要材质
铝合金

ELE
外置
恒压驱动

开孔
嵌入式安装








工程案例




武汉琴台歌剧院 · 武汉


JL-20103010201 <<




JL-20305050001 <<




JL-20305050002 <<




JL-20107010222 <<




JL-20309109031 <<




JL-20312010121 <<



JL-20315101521 <<



JL-20320120031 <<






圣豪宾馆，欧亚商都，



工程案例

(005) 佳尚贴片筒灯系列（色温可调）

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
03005LED 佳尚 2 寸贴片筒灯可调色温	JL-2010301020	3	AC220	30	200	>70	95°	Ø88×72	Ø75	48x30x35	60
04005LED 佳尚 2.5 寸贴片筒灯可调色温	JL-2030505001	4	AC220	50	245	>70	95°	Ø100×72	Ø85	43x34x43	60
04005LED 佳尚 3 寸贴片筒灯可调色温	JL-2030505002	4	AC220	50	245	>70	95°	Ø108×72	Ø95	46x36x43	60
07005LED 佳尚 3.5 寸贴片筒灯可调色温	JL-2010701022	7	AC220	70	450	>70	95°	Ø120×72	Ø103	51x40x43	60
10005LED 佳尚 4 寸贴片筒灯可调色温	JL-2030910903	9	AC220	100	580	>70	95°	Ø138×80	Ø123	58x31x49	40

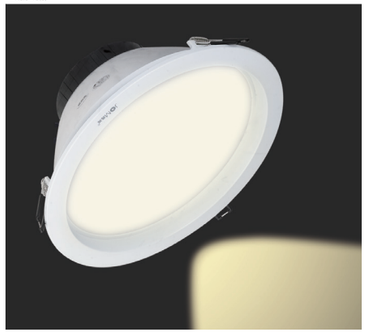

亮白
Bright white

AC 220V
50/60Hz

>70Ra

95°

色温可调


2835
SMD


铝合金

外置
恒压驱动

开孔
嵌入式安装











鲁迅美术学院，

工程案例


JL-2010301020 <<




JL-2030505001 <<




JL-2030505002 <<



JL-2010701022 <<



JL-2030910903 <<





工程案例

金鹰广场酒店

地点：云南·昆明

(001) 贴片筒灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
03001LED2.5 寸贴片筒灯	JL-2030310301	3	DC6.9	350	118	78	100°	Ø87.5x43	Ø78	54x33x36	60
05001LED 3 寸贴片筒灯	JL-2030510501	5	DC13.7	350	212	78	100°	Ø108x43	Ø98	64x39x35	60
09001LED 4 寸贴片筒灯	JL-2030910901	9	DC24	350	400	78	100°	Ø132x43	Ø120	62x32x44	40
12001LED 5 寸贴片筒灯	JL-2031210121	12	DC34.3	350	644	78	100°	Ø161x43	Ø148	55x37x35	24
15001LED 6 寸贴片筒灯	JL-2031510151	15	DC41.1	350	782	78	100°	Ø183x43	Ø170	62x42x36	24
20001LED 6 寸贴片筒灯	JL-2032012001	20	DC58.3	350	1203	78	100°	Ø183x43	Ø170	62x42x36	24


No.14-0817















工程案例

重庆轻轨三号线


JL-2030310301 <<




JL-2030510501 <<




JL-2030910901 <<




JL-2031210120 <<




JL-2031510150 <<



JL-2032012001 <<






JL-2032012001 <<





备注：(5 寸、6 寸、8 寸) 外观颜色只有亮白边，无其他颜色可选。




(003) 贴片筒灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
04003LED2.5 寸贴片筒灯	JL-2030040403	4	AC220	300	240	70	88°	Ø100×62	Ø85	46x35x42	60
04003LED3 寸贴片筒灯	JL-2030040403	4	AC220	300	240	70	85°	Ø110×62	Ø95	50x38x42	60
07003LED3.5 寸贴片筒灯	JL-2030710702	7	AC220	300	420	70	90°	Ø120×66	Ø103	56x42x42	60
10003LED4 寸贴片筒灯	JL-2030910902	9	AC220	300	550	70	85°	Ø140×74	Ø123	64x33x45	40
12003LED5 寸贴片筒灯	JL-2031210122	12	AC220	300	750	70	90°	Ø158×80	Ø141	72x44x56	48
15003LED6 寸贴片筒灯	JL-2031510152	15	AC220	300	970	70	90°	Ø180×85	Ø161	60x44x42	24
20003LED8 寸贴片筒灯	JL-2032012003	20	AC220	300	1250	70	90°	Ø220×91	Ø204	72x44x50	24

Nc:21-2707


亮白 Bright white　高光 High light　珍珠银 Silvery

AC 220V 50/60Hz　70Ra　85°/90°　色温可选 3000K 4000K 5000K　5730 灯珠　铝合金 主要材质　外置 恒流驱动　开孔 嵌入式安装

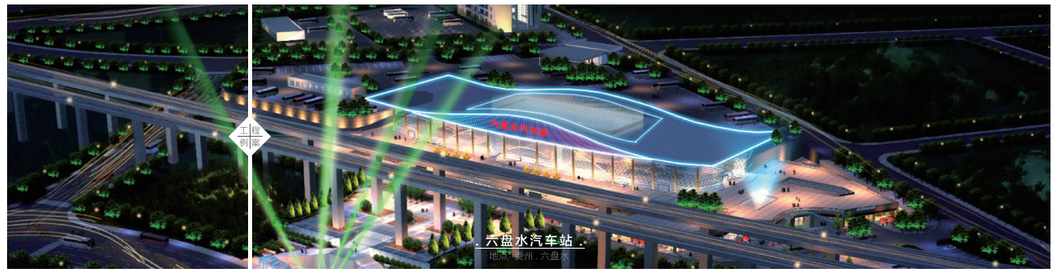


JL-2030040403 <<

室内灯具配光曲线




JL-2030040403 <<

室内灯具配光曲线




JL-2030710702 <<

室内灯具配光曲线




JL-2030910902 <<

室内灯具配光曲线




JL-2031210122 <<

室内灯具配光曲线




JL-2031510152 <<

室内灯具配光曲线



JL-2032012003 <<

室内灯具配光曲线





(006) 佳尚超薄贴片筒灯系列

产品名称	产品型号	功率(W)	电压(V)	电流(mA)	光通量(Lm)	显色指数(Ra)	发光角度	外观尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	外箱尺寸(cm)	装箱数量(PCS)
04006LED 佳尚超薄 2.5 寸贴片筒灯	JL-2020410002	4	AC220	50	208	>70	102°	Ø99x48	Ø85	55x37x25	60
04006LED 佳尚超薄 3 寸贴片筒灯	JL-2020410100	4	AC220	50	208	>70	102°	Ø107x48	Ø95	58x39x25	60
10006LED 佳尚超薄 4 寸贴片筒灯	JL-20210201001	10	AC220	150	586	>70	102°	Ø138x48	Ø123	59x33x31	40
12006LED 佳尚超薄 5 寸贴片筒灯	JL-2031210120	12	AC220	150	707	>70	102°	Ø159x48	Ø141	68x54x27	48
15006LED 佳尚超薄 6 寸贴片筒灯	JL-2031510150	15	AC220	200	950	>70	102°	Ø183x48	Ø161	58x41x27	24
20006LED 佳尚超薄 8 寸贴片筒灯	JL-2032012002	20	AC220	200	1319	>70	102°	Ø222x48	Ø204	70x50x27	24





亮白 Bright white

AC 220V 50/60Hz

>70Ra

102°


色温可选 3000K 4000K 5000K


SMD 2835

铝合金 +PC

外置 恒压驱动


开孔 嵌入式安装






JL-2020410002 <<

室内灯具配光曲线




JL-2020410100 <<

室内灯具配光曲线




JL-20210201001 <<

室内灯具配光曲线




JL-2031210120 <<

室内灯具配光曲线




JL-2031510150 <<

室内灯具配光曲线



JL-2032012002 <<

室内灯具配光曲线





(001) 集成防雾筒灯系列

产品名称	产品型号	功率(W)	电压(V)	电流(mA)	光通量(Lm)	显色指数(Ra)	发光角度	外观尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	外箱尺寸(cm)	装箱数量(PCS)
05001LED 集成 3 寸防雾筒灯白边	JL-2030505001	5	AC220	350	330	70	95°	Ø112x120	Ø95	65x39x52	60
08001LED 集成 4 寸防雾筒灯白边	JL-2030808001	8	AC220	450	760	70	95°	Ø143x120	Ø120	61x46x54	48
12001LED 集成 5 寸防雾筒灯白边	JL-2031212001	12	AC220	600	950	70	95°	Ø171x128	Ø145	72x54x55	48
18001LED 集成 6 寸防雾筒灯白边	JL-2031818001	18	AC220	900	1150	70	95°	Ø191x143	Ø165	60x41x66	24
25001LED 集成 8 寸防雾筒灯白边	JL-2032525001	25	AC220	960	1790	70	95°	Ø228x166	Ø208	71x48x71	24





哑白 dumb white

AC 220V 50/60Hz

70Ra

95°

色温可选 3000K 4000K 5000K

集成 LED

铝

外置 恒流驱动


开孔 嵌入式安装






JL-2030505001 <<

室内灯具配光曲线




JL-2030808001 <<

室内灯具配光曲线




JL-2031212001 <<

室内灯具配光曲线




JL-2031818001 <<

室内灯具配光曲线



JL-2032525001 <<

室内灯具配光曲线





金沙江遗址博物馆




LED 集成深藏筒灯系列

产品名称	产品型号	功率(W)	电压(V)	电流(mA)	光通量(Lm)	显色指数(Ra)	发光角度	外观尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	外箱尺寸(cm)	装箱数量(PCS)
10002LED3 寸集成深藏筒灯	JL-1010101002	10	DC42	240	377	80	60°	Ø113X74	Ø198	43x37x34	36
10001LED4 寸集成深藏筒灯	JL-1010101001	10	DC42	240	520.41	80	60°	Ø137X84	Ø120	44x34x37	24
15001LED5 寸集成深藏筒灯	JL-1010151501	15	DC42	360	698.82	80	60°	Ø163X93	Ø148	52x39x32	18
23001LED6 寸集成深藏筒灯	JL-1010232301	23	DC42	560	1522	80	60°	Ø183X93	Ø170	43x39x33	12


NO.SP-0040




亮白 Bright white | AC 220V 50/60Hz | 80Ra | 60° | 3000K 4000K 5000K | COB (科锐) | 铝合金 | 外置 恒压驱动 | 开孔 嵌入式安装









JL-1010101001 <<




JL-1010151501 <<



JL-1010232301 <<



JL-1010101002 <<







济南国际机场

LED 方形筒灯系列

产品名称	产品型号	功率(W)	电压(V)	电流(mA)	光通量(Lm)	显色指数(Ra)	发光角度	外观尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	外箱尺寸(cm)	装箱数量(PCS)
10001LED4 寸方形筒灯	JL-2031201011	10	DC33	MAX300	576	66	100°	143x143x45	121x121	45X34X43	36
15002LED6 寸方形筒灯	JL-2031501012	15	DC50	MAX300	886	66	100°	164x164x45	140x140	51X38X29	24
20001LED8 寸方形筒灯	JL-2032012002	20	DC66	MAX300	1267	66	100°	201x201x45	174x174	63X23X43	18


NO.SP-0438



亮白 Bright white | AC 220V 50/60Hz | 66Ra | 100° | 3000K 4000K 5000K | 5730 灯珠 | 铝合金 | 外置 恒流驱动 | 开孔 嵌入式安装












JL-2031201011 <<




JL-2031501012 <<



JL-2032012002 <<





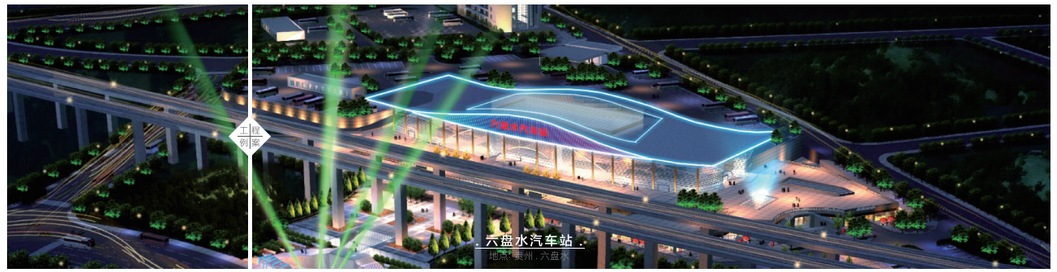

(003) 嘉逸高空深藏贴片筒灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
25103LED 嘉逸高空 6 寸深藏贴片筒灯	JL-2032525001	25	DC74	340	1813	80	18°	Ø180×102	Ø161	57x38x52	24
25103LED 嘉逸高空 8 寸深藏贴片筒灯	JL-2032525002	25	DC74	340	1813	80	18°	Ø223×115	Ø204	70x54x48	24
20103LED 嘉逸高空 6 寸深藏贴片筒灯	JL-2032012001	20	DC112	170	1588	80	18°	Ø180×102	Ø161	57x38x52	24
20103LED 嘉逸高空 8 寸深藏贴片筒灯	JL-2032012002	20	DC112	170	1588	80	18°	Ø223×115	Ø204	70x54x48	24



亮白 Bright white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

18°

3000K 4000K 5000K

1W 贴片灯珠


铝合金

外置 恒压驱动


开孔 嵌入式安装









JL-2032525001 <<




JL-2032525002 <<



JL-2032012001 <<



JL-2032012002 <<



(003) 嘉逸高空深藏贴片明装筒灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
25103LED 嘉逸高空 6 寸深藏贴片明装筒灯	JL-1030252506	25	DC74	340	2174	80	18°	Ø171X120	/	41x41x53	12
25103LED 嘉逸高空 8 寸深藏贴片明装筒灯	JL-1030252508	25	DC74	340	2174	80	18°	Ø230X130	/	53x53x38	8
20103LED 嘉逸高空 6 寸深藏贴片明装筒灯	JL-1030202006	20	DC112	170	1697	80	18°	Ø171X120	/	41x41x53	12
20103LED 嘉逸高空 8 寸深藏贴片明装筒灯	JL-1030202008	20	DC112	170	1697	80	18°	Ø230X130	/	53x53x38	8



亮白 Bright white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

18°


3000K 4000K 5000K

1W 贴片灯珠


铝合金

内置 恒流驱动


明装 无需开孔




JL-1030252506 <<




JL-1030252508 <<



JL-1030202006 <<



JL-1030202008 <<









(001) 嘉煜贴片明装筒灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
04001 嘉煜 3 寸贴片明装筒灯	JL-2030505001	4	AC220	140	245	80	90°	Ø100x95	/	44x33x34	36
10001 嘉煜 4 寸贴片明装筒灯	JL-2031010001	10	AC220	140	580	80	90°	Ø120x105	/	39x27x37	18
15001 嘉煜 5 寸贴片明装筒灯	JL-2011501502	15	AC220	140	950	80	90°	Ø150x125	/	48x33x43	18
20001 嘉煜 6 寸贴片明装筒灯	JL-2010202009	20	AC220	140	1200	80	90°	Ø175x135	/	38x38x31	8
30001 嘉煜 8 寸贴片明装筒灯	JL-1043010211	30	AC220	280	1800	80	90°	Ø200x145	/	43x43x33	8




沙白 Elizabeth | AC 220V 50/60Hz | 80Ra | 90° | 3000K 4000K 5000K | LED | 铝 + PMMA | 内置 恒流驱动 | 明装 无需开孔







JL-2030505001 <<




JL-2031010001 <<




JL-2011501502 <<



JL-2010202009 <<



JL-1043010211 <<




(001) 嘉煜集成明装筒灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
04001 嘉煜 3 寸集成明装筒灯	JL-2010050501	5	AC220	140	360	80	24°	Ø100x95	/	44x33x34	36
10001 嘉煜 4 寸集成明装筒灯	JL-1010101001	10	AC220	140	600	80	24°	Ø120x105	/	39x27x37	18
15001 嘉煜 5 寸集成明装筒灯	JL-2010151509	15	AC220	140	1064	80	24°	Ø150x125	/	48x33x43	18
20001 嘉煜 6 寸集成明装筒灯	JL-2032012001	20	AC220	140	1380	80	24°	Ø175x135	/	38x38x31	8
30001 嘉煜 8 寸集成明装筒灯	JL-1043010213	30	AC220	280	2100	80	24°	Ø200x145	/	43x43x33	8




沙白 Elizabeth | AC 220V 50/60Hz | 80Ra | 24° | 3000K 4000K 5000K | LED | 铝 + PMMA | 内置 恒流驱动 | 明装 无需开孔





JL-2010050501 <<




JL-1010101001 <<




JL-2010151509 <<



JL-2032012001 <<



JL-1043010213 <<



JOM 嘉美

工程照明开创者 · 源自1985



LED TRACK LIGHT SERIES
LED 导轨射灯系列

05



南昌火车站 / 移动大厦 。

工程案例





工程案例



。百盛购物中心 / 大同政务中心 。

13010 集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
13010 集成导轨射灯	JL-1041810022	13W	/	940	80	92X72X155	50x37x32	24

NO.31





白色 white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

15°

色温可选 3000K 4000K 5000K

COB


铝

内置 恒流驱动

三线导轨 (适用)

JL-1041810022 <<

室内灯具配光曲线



13011 集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
13011 集成导轨射灯	JL-1041810200	13W	/	937	80	115X75X205	52x34x33	24

NO.32





白色 white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

15°

色温可选 3000K 4000K 5000K

COB


铝

内置 恒流驱动

三线导轨 (适用)

JL-1041810200 <<

室内灯具配光曲线



35004LED 集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
35004LED 集成导轨射灯	JL-1043503504	35W	1200	1480.4	80	210X130X320	67x44x42	12

NO.9





哑白 Dumb white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

19°

色温可选 3000K 4000K 5000K

COB (齐铸)


铝合金

内置 恒流驱动

三线导轨 (适用)

JL-1043503504 <<

室内灯具配光曲线



35009LED 集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
35009LED 集成导轨射灯	JL-10435035041	35W	900	3072	>80	160X63X240	64x38x42	18

NO.91





白色 white

AC 220V 50/60Hz

>80Ra

15.9°

色温可选 3000K 4000K 5000K

COB 朗明纳斯


铝合金

内置 恒压驱动

二线导轨 (适用)

JL-10435035041 <<

室内灯具配光曲线





30002LED 劲炫集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
30002LED 劲炫集成导轨射灯	JL-1043010200	30W	750	2213.6	80	155XØ 95	44X41X32	12

NO.18





哑白
Dumb white

AC 220V
50/60Hz

80Ra

18°

3000K
4000K
5000K


LED

铝

内置
恒压驱动

三线导轨
(适用)

JL-1043010200<<






(021) 嘉新集成导轨射灯系列

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
15021LED 嘉新集成导轨射灯沙白	JL-1041810202	15W	140	976	>80	15°/24°	Ø60x150	/	24
25021LED 嘉新集成导轨射灯沙白	JL-1043010200	25W	280	1884	>80	15°/24°	Ø75x175	/	12
30021LED 嘉新集成导轨射灯沙白	JL-1043010201	30W	280	2256	>80	15°/24°	Ø88x185	/	12

NO.97-98-99-100

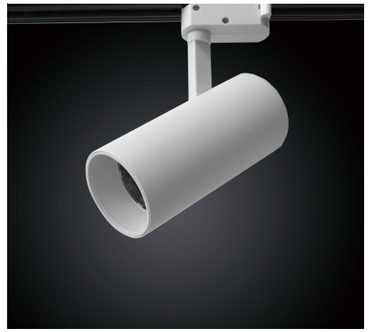



沙白
Elizabeth

AC 220V
50/60Hz

>80Ra

15°/24°

3000K
4000K
5000K


COB

铝
+ PC


内置
恒压驱动

二线导轨
(适用)


JL-1041810202<<

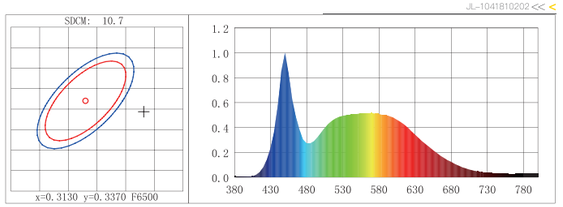

JL-1043010200<<

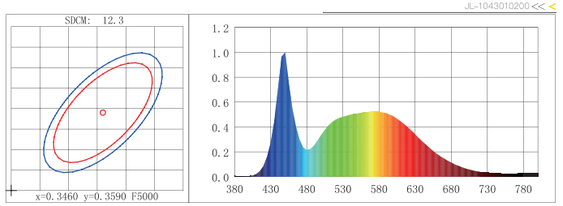


JL-1043010201<<

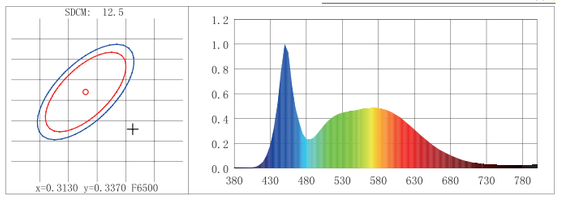



. 山东广电产业大厦 .
地点：山东 · 济南

工程案例

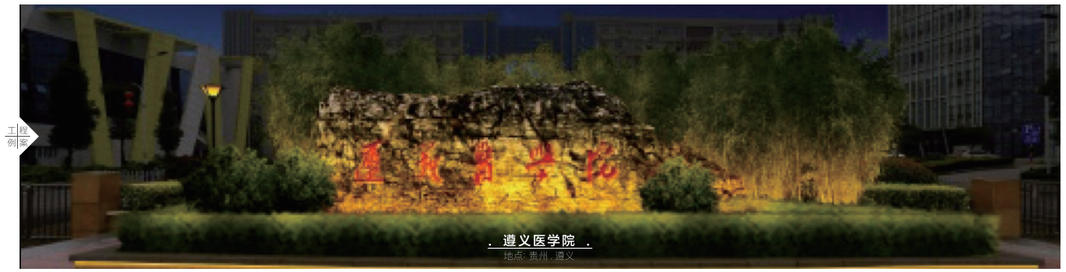

. 遵义医学院 .
地点：贵州 · 遵义

工程案例

(008) 集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
15008LED 集成导轨射灯	JL-1041810201	15W	/	850	80	15°	160X150X63	49x31x35	24
25008LED 集成导轨射灯	JL-1042710021	25W	/	1622	80	25°	180X170X80	36x29x42	12
35008LED 集成导轨射灯	JL-1043503504	35W	/	2200	80	20°	/	37x35x48	12





亮白 Bright white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

15°/25°/25°

3000K 4000K 5000K


COB

铝合金


内置 恒压驱动

三线导轨 (适用)


JL-1041810201 <<



JL-1042710021 <<



JL-1043503504 <<



(008) 集成导轨射灯 (TD)

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
TD15008LED 集成导轨射灯	JL-10418102001	15W	110	850	80	15°	126X50X33 Ø65X105	49x31x35	24
TD25008LED 集成导轨射灯	JL-1043010200	25W	180	1622	80	25°	126X50X33 Ø75X140	36x29x42	12
TD35008LED 集成导轨射灯	JL-1043503502	35W	250	2200	80	20°	162X63X40 Ø95X140	37x35x48	12





亮白 Bright white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

15°/20°/25°

3000K 4000K 5000K


COB

铝合金


内置 恒压驱动

三线导轨 (适用)


JL-10418102001 <<



JL-1043010200 <<



JL-1043503502 <<





. 新疆丹珠国际购物中心 .

(011) 集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
24011 集成导轨射灯	JL-1042710021	24W	/	1518	80	15°	120X80X195	48x38x42	24
30011 集成导轨射灯	JL-1043010200	30W	/	2097	80	15°	135X96X210	59x42x48	24

NO.29/30





白色 white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

15°

3000K 4000K 5000K


COB

铝


内置 恒流驱动

三线导轨 (适用)

JL-1042710021 <<



JL-1043010200 <<





. 红博购物广场 .

(010) 集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
35010 集成导轨射灯	JL-1043503503	35W	/	2265	80	15°	140X108X240	64.8x35.9x46.8	24
30010 集成导轨射灯	JL-1043503504	30W	/	2084	80	15°	140X90X240	58.5x35.9x39.2	24

NO.27/28





白色 white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

15°

3000K 4000K 5000K


COB

铝


内置 恒流驱动

三线导轨 (适用)

JL-1043503503 <<



JL-1043503504 <<





(012) JS 集成导轨射灯系列 (二线)


产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
12012LEDJS 集成导轨射灯 (二线)	JL-10418102001	12W	129	1219.8	>80	13.4°	130×55×Ø 75	48x29x34	24
20012LEDJS 集成导轨射灯 (二线)	JL-1042010201	30W	163	1555.5	>80	14.4°	130×55×Ø 95	35x29x32	12
30012LEDJS 集成导轨射灯 (二线)	JL-1100303003	30W	235	2182.8	>80	19.7°	130×55×Ø 95	35x29x32	12




白色 white

AC 220V 50/60Hz | >80Ra | 19.7°/13° | 3000K 4000K 5000K | COB | 铝合金 | 内置 恒压驱动 | 二线导轨 (适用)


JL-10418102001 <<



JL-1042010201 <<



JL-1100303003 <<





(018) JS 集成导轨射灯系列 (二线)

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
07018LEDJS 集成导轨射灯 (二线)	JL-1040710007	7W	58	644.6	>80	13.8°	95X47+Ø70	48x29x34	24
15018LEDJS 集成导轨射灯 (二线)	JL-10418102011	15W	123	1178.2	>80	13.8°	95X47+Ø70	48x29x34	24
25018LEDJS 集成导轨射灯 (二线)	JL-1043010200	25W	200	1935.3	>80	13.8°	125X50+Ø82	35x29x32	12
35018LEDJS 集成导轨射灯 (二线)	JL-10435035021	35W	257	2716.7	80	12.7°	157X57+Ø98X138	36x33x34	12




白色 white


黑色 Black

AC 220V 50/60Hz | >80Ra | 12.7°/13.8° | 3000K 4000K 5000K | LED 点光源 | 铝合金 | 内置 恒流驱动 | 二线导轨 (适用)


JL-1040710007 <<




JL-10418102011 <<



JL-1043010200 <<



JL-10435035021 <<





工程案例

。工商银行内蒙古分行



。区政府礼堂。



。省政府办公大楼。

(009A) 集成导轨射灯系列

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
15009ALED 集成导轨射灯	JL-10418102011	15W	112	1077.5 l	>80	22°	126X50X180Ø65	54x38x32	24
25009ALED 集成导轨射灯	JL-10413010200	25W	181	1711.1	>80	20°	126X50X195Ø75	39x32x34	12
35009ALED 集成导轨射灯	JL-1043503503	35W	286	3009.3	>80	18°	163X63X208Ø95	42x38x38	12

NO:767779





白色 white

AC 220V 50/60Hz

>80Ra

22°/20°/18°

色温可选 3000K 4000K 5000K


COB

铝合金


内置 恒流驱动

三线导轨 (适用)


JL-10418102011 <<



JL-10413010200 <<



JL-1043503503 <<



(013) JM 集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
30013 LED JM 集成导轨射灯	JL-1043010205	30W	266	2105	>79	182X50X245Ø 99	57x36x52	18

NO:055





白色 white

AC 220V 50/60Hz

>79Ra

18.7°

色温可选 3000K 4000K 5000K

COB


铝合金

内置 恒压驱动

三线导轨 (适用)

JL-1043010205 <<

室内灯具配光曲线



(014) JM 集成导轨射灯系列

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
20014LEDJM 集成导轨射灯	JL-1042010201	20W	175	1403	>79	18.8°	射头 Ø95X151+235	52x31x50	24
30014LEDJM 集成导轨射灯	JL-1043010206	30W	242	1908.5	>79	17.6°	射头 Ø107X162+235	41x35x51	18

NO:060





亮白 Bright white

AC 220V 50/60Hz

>79Ra

17.6°/18.8°

色温可选 3000K 4000K 5000K

COB


铝合金

内置 恒压驱动

三线导轨 (适用)


JL-1042010201 <<

室内灯具配光曲线



JL-1043010206 <<

室内灯具配光曲线





(015) JM 集成导轨射灯系列

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
30015 LED JM 集成导轨射灯	JL-1043010206	30W	/	2171	>80	18°	85X85X150	64x33x47	40
40015 LED JM 集成导轨射灯	JL-10435035042	35W	/	2519	>80	18°	95X95X150	51x36x42	24







白色 white


AC 220V 50/60Hz | >80Ra | 18° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | COB | 压铸铝合金 +PC | 内置 恒压驱动 | 三线导轨 (适用)

JL-1043010206 <<




JL-10435035042 <<



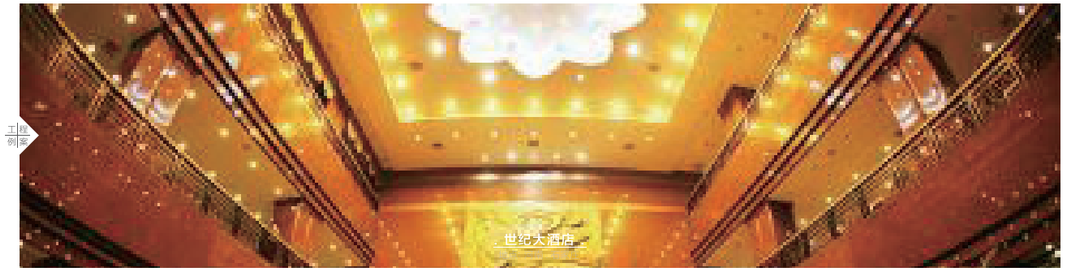


(015) JM 四叶集成导轨射灯系列

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
10015LEDJM 四叶集成导轨射灯	JL-10418102001	10W	88	426	>80	19°	180x56x35+Ø60x95	47x40x40	24
20015LEDJM 四叶集成导轨射灯	JL-1042010202	20W	165	1442	>80	17.3°	205x60x37+Ø80	45x35x38	12
30015LEDJM 四叶集成导轨射灯	JL-1043010217	30W	237	2363.8	>80	17.4°	225x80x41+Ø100	49x42x43	12

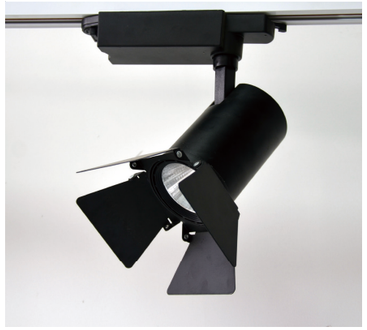


白色 white

黑色 Black




AC 220V 50/60Hz | >80Ra | 17.3°-19° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | COB | 铝合金 | 内置 恒压驱动 | 三线导轨 (适用)


JL-10418102001 <<




JL-1042010202 <<



JL-1043010217 <<



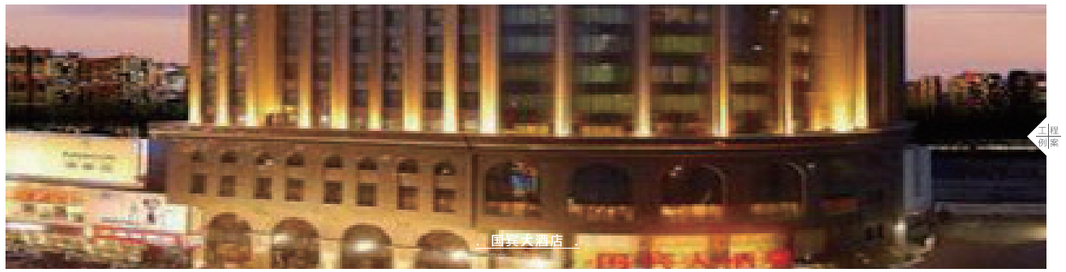

工程案例

(016) JM 集成导轨 / 嵌入式射灯系列


产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
07016LEDJM 集成导轨射灯	JL-1040710007	7W	68	468.4	>80	17.2°	Ø68X105+ 吊杆长 50	38x34x36	24
07016LEDJM 集成吸顶射灯	JL-1040710007								
07016LEDJM 集成嵌入式射灯	JL-1040710007								
18016LEDJM 集成导轨射灯	JL-1048008001	18W	160	1261.5	>80	24.6°	Ø68X145+ 吊杆长 50	38x26x43	18
18016LEDJM 集成吸顶射灯	JL-1041810201								
18016LEDJM 集成嵌入式射灯	JL-1041810200								

NO.61~66 图



白色 white

黑色 Black



Working Volt AC 220V 50/60Hz

CRI 显色指数 >80Ra

17.2°/24.6°

色温可选 3000K 4000K 5000K

IC 光源 COB


主要材质 铝合金

ELE 内置 恒压驱动

三线导轨 (适用) 吸顶安装 嵌入安装


JL-1040710007 <<

室内灯具配光曲线



JL-1048008001 <<

室内灯具配光曲线





工程案例

(016) JM 集成导轨射灯系列 (C/G)

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
20016 LED JM 集成导轨射灯白色 –C	JL-1043010205	20W	150	1400	80	15°	/	38x28x26	12
20016 LED JM 集成导轨射灯白色 –G	JL-1042010201		180	1400	80	15°	/		
30016 LED JM 集成导轨射灯白色 –C	JL-1043010200	30W	250	2300	80	15°	/	44x33x29	12
30016 LED JM 集成导轨射灯白色 –G	JL-1043010206		250	2300	80	15°	/		

NO.82/83/84/85





哑白 Dumb white

Working Volt AC 220V 50/60Hz

CRI 显色指数 80Ra

15°

色温可选 3000K 4000K 5000K

IC 光源 COB


主要材质 压铸铝合金 +PC

ELE 内置 恒压驱动

三线导轨 (适用)


JL-1043010205 <<

室内灯具配光曲线




JL-1042010201 <<

室内灯具配光曲线




JL-1043010200 <<

室内灯具配光曲线



JL-1043010206 <<

室内灯具配光曲线





(017) JM 集成导轨射灯系列(C/G)

产品名称	产品型号	功率	电流(mA)	光通量(Lm)	显色指数(Ra)	发光角度	外观尺寸(mm)	外箱尺寸(cm)	装箱数量(PCS)
20017 LED JM 集成导轨射灯白色 –C	JL-1042010203	20W	150	1400	80	15°	/	40x33x34	12
20017 LED JM 集成导轨射灯白色 –G	JL-1042010202		150	1400	80	15°	/		
30017 LED JM 集成导轨射灯白色 –C	JL-1043010203	30W	250	2300	80	15°	/	43x38x38	12
30017 LED JM 集成导轨射灯白色 –G	JL-1043010202		250	2300	80	15°	/		





哑白 Dumb white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

15°

色温可选 3000K 4000K 5000K


COB

压铸铝合金 +PC


内置 恒压驱动

三线导轨 (适用)


JL-1042010203 <<




JL-1042010202 <<



JL-1043010203 <<



JL-1043010202 <<






(018) JM 集成导轨射灯系列(C/G)

产品名称	产品型号	功率	电流(mA)	光通量(Lm)	显色指数(Ra)	发光角度	外观尺寸(mm)	外箱尺寸(cm)	装箱数量(PCS)
30018 LED JM 集成导轨射灯白色 –C	JL-1043010201	30W	250	2000	80	15°	/	43x38x38	12
30018 LED JM 集成导轨射灯白色 –G	JL-1043010204		250	2000	80	15°	/		





哑白 Dumb white

AC 220V 50/60Hz

80Ra

15°

色温可选 3000K 4000K 5000K


COB

压铸铝合金 +PC


内置 恒压驱动


三线导轨 (适用)

JL-1043010201 <<



JL-1043010204 <<



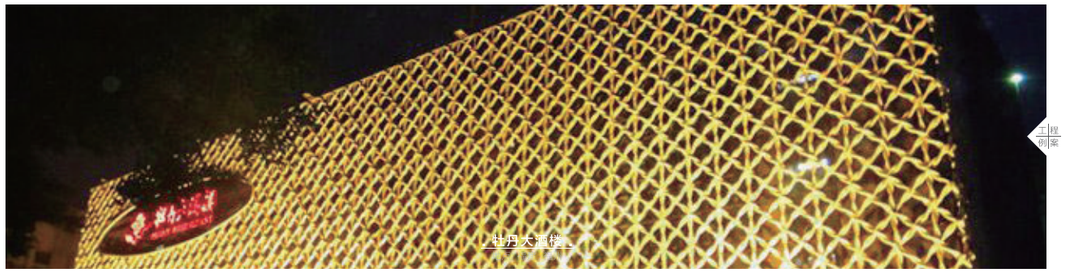


(019) JM 集成导轨射灯

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
55019LEDJM 集成导轨射灯	JL-2020606002	55W	450	4600	>80	20.4°	160X90+Ø120X203	64x45.5x32	10



白色 white


黑色 Black



AC 220V 50/60Hz | >80Ra | 20.4° | 3000K 4000K 5000K | COB | 铝合金 | 内置 恒压驱动 | 三线导轨 (适用)

JL-2020606002 <<

室内灯具配光曲线



(019) JM 集成导轨射灯系列（C/G）

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
30019 LED JM 集成导轨射灯白色 -C	JL-1043010207	30W	250	2000	80	15°	/	38x31x32	12
30019 LED JM 集成导轨射灯白色 -G	JL-1043010208		250	2000	80	15°	/	38x31x32	




哑白 Dumb white



AC 220V 50/60Hz | 80Ra | 15° | 3000K 4000K 5000K | COB | 压铸铝合金 +PC | 内置 恒压驱动 | 三线导轨 (适用)


JL-1043010207 <<


室内灯具配光曲线



JL-1043010208 <<


室内灯具配光曲线



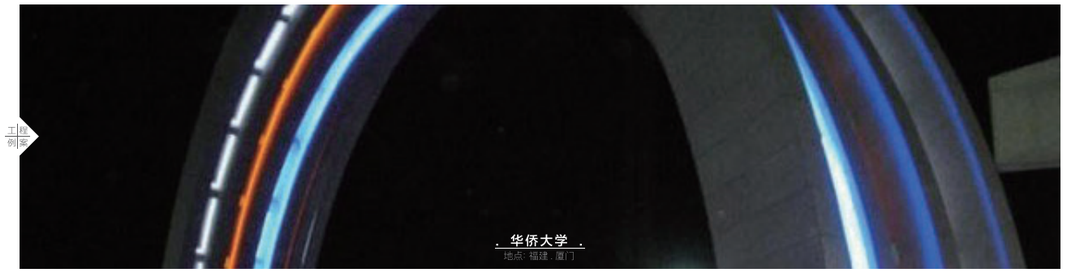

(002) 嘉煜集成导轨射灯系列

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
07002LED 嘉煜集成导轨射灯	JL-1040710007	7W	70	400	≥ 80	15°	135X41X144	32x25x20	24
15002LED 嘉煜集成导轨射灯	JL-10418102001	15W	150	900	≥ 80	15°	135X50X164	38x27x24	24

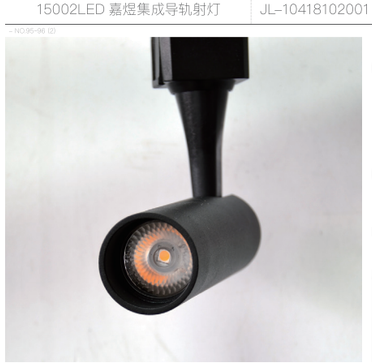

沙白 Elizabeth


沙黑 Black sand



AC 220V 50/60Hz | ≥ 80Ra | 15° | 3000K 4000K 5000K | COB | 铝 | 内置 恒压驱动 | 二线导轨 (适用)


JL-1040710007 <<

室内灯具配光曲线



JL-10418102001 <<

室内灯具配光曲线





(020) 嘉煜集成导轨射灯系列（二线）

产品名称	产品型号	功率	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
15020LED 嘉煜集成导轨射灯（二线）	JL-10418102011	15W	100	868	>80	15°/24°	/	45x33x28	24
25020LED 嘉煜集成导轨射灯（二线）	JL-1043010200	25W	200	2443	>80	15°/24°	/	40x37x26	12
35020LED 嘉煜集成导轨射灯（二线）	JL-1043503503	35W	250	2595	>80	15°/24°	/	44x41x31	12




沙白
Elizabeth


沙黑
Black sand

AC 220V
50/60Hz



>80Ra


15°/24°



5000K



COB




铝




内置
恒压驱动


二线导轨
（适用）


JL-10418102011 <<< <




JL-1043010200 <<< <



JL-1043503503 <<< <






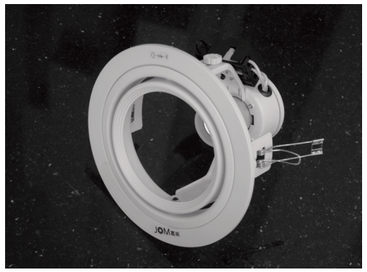

01 嵌入式 LEDPAR30 灯架

产品名称	产品型号	外观颜色	电压 (V)	外观尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	装箱数量 (PCS)
01 嵌入式 LEDPAR30 灯架	JL-1040400130	哑白	220~	Ø175X150	Ø??	24






哑白
Dumb white



AC 220V
50/60Hz



铁制


LED PAR30
（适用）


开孔
嵌入式安装



PL-11 LEDPAR30 灯架

产品名称	产品型号	外观颜色	电压 (V)	外观尺寸 (mm)	装箱数量 (PCS)
PL-11 LEDPAR30 三线灯架	JL-1040401130	哑白	220~	115X115X250	20
PL-11 LEDPAR30 二线灯架	JL-1040401130	哑白	220~	115X115X250	20






哑白
Dumb white



AC 220V
50/60Hz



铝合金


LED PAR30
（适用）


二线 / 三线导轨
（适用）

JOM 嘉美

工程照明开创者 · 源自1985

88系列 高压灯条

光效 >80LM/W | 显色性 >80Ra



产品采用超高亮度SMD LED作为光源，颜色鲜艳、使用方便、轻巧柔软，可塑性强，广泛应用于室内外照明、装饰建筑物、大厦轮廓刻画等亮化工程应用，防水等级可达IP65。与传统高压贴片灯带相比，

具有以下优势：

1. 光效高。与传统高压贴片灯带相比在同等功率条件下，亮度提高1倍，在同等亮度条件下功率降低1倍。
2. 寿命长。采用最新设计线路，内置保护管。
3. **采用最新技术，拍摄无（弱）频闪，保护眼睛。**







007 LED JS 球泡


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
03007LED JS 球泡	JOM-JLE27-03007	3	31	232	183°	Ø45X82	25x25x19
05007LED JS 球泡	JOM-JLE27-05007	5	49	471.7	209°	Ø55X103	30x30x23
07007LED JS 球泡	JOM-JLE27-07007	7	62	603.6	186°	Ø60X110	32x32x25
09007LED JS 球泡	JOM-JLE27-09007	9	59	737	201°	Ø65X117	32x32x25
12007LED JS 球泡	JOM-JLE27-12007	12	68	988.9	256°	Ø61X117	37x37x29

~No.36-40项


Working Volt	183°-256°	CRI 显色指数	色温可选 3000K 4000K 5000K	IC 光源	主要材质	ELE		50 PCS/ 箱
AC 220V 50/60Hz	|	75Ra	|	LED	塑包铝	内置 恒流驱动	E27	

白色
white


JOM-JLE27-03007 <<




JOM-JLE27-05007 <<




JOM-JLE27-07007 <<



JOM-JLE27-09007 <<



JOM-JLE27-12007 <<





003 嘉新球泡


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	发光角度	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
06003LED 嘉新球泡	BPZ665-Q830 E27 07007	6	/	423	180°	Ø50X88	/
10003LED 嘉新球泡	BPZ855-Q865 E27 09007	10	/	790	180°	Ø60X112	/
18003LED 嘉新球泡	BPZ1550-Q865 E27 18003	18	/	1238	180°	Ø80X154	/

~No.41项


Working Volt	180°	CRI 显色指数	色温可选 3000K 4000K 5000K	IC 光源	主要材质	ELE		100 PCS/ 箱
AC 220V 50/60Hz	|	80Ra	|	LED	塑料	内置 恒流驱动	E27	

白色
white


BPZ665-Q830 E27 07007 <<



BPZ855-Q865 E27 09007 <<



BPZ1550-Q865 E27 18003 <<





JM 灯丝泡透明 (E27)


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
04007LED JM 灯丝泡长形透明 E27	BPZ300-Q830 E27 04007	4	/	273	80	64X142	69x35x32	100
04008LED JM 灯丝泡大透明 E27	BPZ400-Q830 E27 04008	4	/	412	80	100X138	51x51x31	50
04009LED JM 灯丝泡中透明 E27	BPZ300-Q830 E27 04009	4	/	293	80	80X116	43x43x27	50
04010LED JM 灯丝泡椭圆形透明 E27	BPZ300-Q830 E27 04010	4	/	316	80	45X110	49x25x26	100
04011LED JM 灯丝泡小透明 E27	BPZ400-Q830 E27 04011	4	/	404	80	60X105	65x33x24	100
04012LED JM 灯丝泡超小透明 E27	BPZ300-Q830 E27 04012	4	/	308	80	45X74	49x25x18	100

透明 Transparent | AC 220V 50/60Hz | 360° | 80Ra | 色温可选 3000K 4000K 5000K | LED | 玻璃 | 内置 恒流驱动 | E27 | 50/100 PCS/ 箱



< BPZ300-Q830 E27 04007 >


室内灯具配光曲线





< 04008LED JM 灯丝泡大透明 E27 >


室内灯具配光曲线





< 04010LED JM 灯丝泡椭圆形透明 E27 >


室内灯具配光曲线






< 04011LED JM 灯丝泡小透明 E27 >

室内灯具配光曲线




04009LED JM 灯丝泡中透明 E27 << <

室内灯具配光曲线



04012LED JM 灯丝泡超小透明 E27 << <

室内灯具配光曲线





灯丝蜡烛泡 (E14)


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
04013LED JM 灯丝泡蜡烛透明 E14	BPZ300-Q830 E14 04013	4	/	292	80	35X97	39x20x23	100
04014LED JM 灯丝泡拉尾蜡烛透明 E14	BPZ300-Q830 E14 04014	4	/	319	80	35X121	39x20x27	100
04015LED JM 灯丝泡透明 E14	BPZ300-Q830 E14 04015	4	/	335	80	45X83	49x25x20	100

透明 Transparent | AC 220V 50/60Hz | 360° | 80Ra | 色温可选 3000K 4000K 5000K | LED | 玻璃 | 内置 恒流驱动 | E14 | 100 PCS/ 箱



< 04013LED JM 灯丝泡蜡烛透明 E14 >


室内灯具配光曲线





< 04014LED JM 灯丝泡拉尾蜡烛透明 E14 >


室内灯具配光曲线






< 04015LED JM 灯丝泡透明 E14 >

室内灯具配光曲线



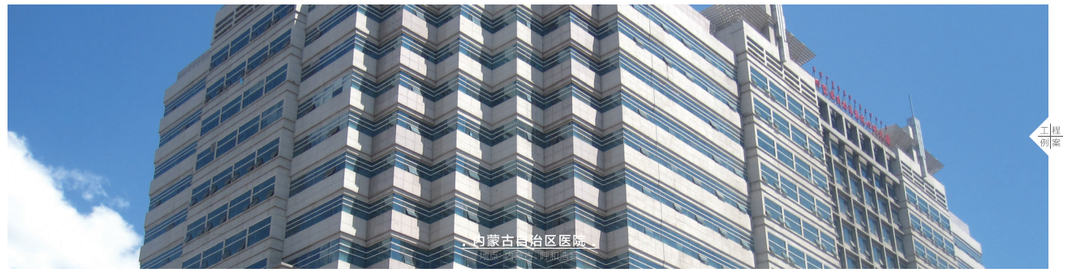






05003LED JM GU10 灯杯

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
05003LED JM GU10 灯杯	GU10-05003 3000K	5	/	357	50X50X60	43x28x31

Working Volt		CRI 显色指数	色温可选	IC 光源	主要材质	ELE		
AC 220V 50/60Hz	40°	80Ra	3000K 4000K 5000K	LED	玻璃	外置 恒流驱动	GU10	200 PCS/ 箱

GU10-05003 3000K <<< <



透明
Transparent




05002LED 佳锐集成 MR16 灯杯

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
05002LED 佳锐集成 MR16 灯杯	JOM-JLMR16-05002	5	140	343	Ø32X58	39x18x30

Working Volt		CRI 显色指数	色温可选	IC 光源	主要材质	ELE			
DC 36V	23°	80Ra	3000K 4000K 5000K	LED	铝合金	外置 恒流驱动	GU5.3 插针	50 PCS/ 箱

JOM-JLMR16-05002 <<< <



亮银
Silvery




05004LED JM MR16 灯杯

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
05004LED JM MR16 灯杯	MR16-05004 3000K	5	/	508	50X50X50	43x28x28

Working Volt		CRI 显色指数	色温可选	IC 光源	主要材质	ELE		
AC 220V 50/60Hz	40°	80Ra	3000K 4000K 5000K	LED	玻璃	外置 恒流驱动	GU5.3	200 PCS/ 箱

MR16-05004 3000K <<< <



透明
Transparent







亮银
Silvery

12001LED 佳锐集成 AR90 灯杯


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
12001LED 佳锐集成 AR90 灯杯	JOM-JLAR90-12001	12	140	857	Ø90X70	41x30x21
12001LED 佳锐集成 AR90 灯杯 (18W)	JOM-JLAR90-18001	18	140	1164	Ø90X70	41x30x21

12001LED 佳锐集成 AR111 灯杯


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
12001LED 佳锐集成 AR111 灯杯	JOM-JLAR111-12001	12	140	857	Ø111X72	48x27x30
12001LED 佳锐集成 AR111 灯杯 (18W)	JOM-JLAR111-18001	18	140	1129	Ø111X72	48x27x30

Working Volt: DC 86V (12W) / DC 128V (18W)
15°/23°
CRI 显色指数: 80Ra
色温可选: 3000K 4000K 5000K
IC 光源: LED
主要材质: 铝合金
ELE: 外置 恒流驱动
豆胆灯 适用
24 PCS/ 箱


JOM-JLAR90-12001 <<




JOM-JLAR90-18001 <<



JOM-JLAR111-12001 <<



JOM-JLAR111-18001 <<







深灰色
Dark grey


12002LED JS 集成 AR111 灯杯

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
12002LED JS 集成 AR111 灯杯		12	90	935	Ø110X50	58x25x42
18002LED JS 集成 AR111 灯杯		18	130	1330	Ø110X60	58x25x45
24002LED JS 集成 AR111 灯杯		24	170	1793	Ø110X65	58x25x45

Working Volt: AC 220V 50/60Hz
15°
CRI 显色指数: 80Ra
色温可选: 3000K 4000K 5000K
IC 光源: COB
主要材质: 铝合金 +PC
ELE: 外置 恒流驱动
豆胆灯 适用
50 PCS/ 箱

<< 

<< 

J << 







砂银
Silver sand

35001LED 佳锐 PAR30 光源


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
35001LED 佳锐 PAR30 光源	JOM-JLPAR30-35001	35	/	2257	Ø95x117	53x22x31

No.54

Working Volt	光束角	CRI 显色指数	色温可选	光源	主要材质	ELE		包装
AC 220V 50/60Hz	20°	80Ra	3000K 4000K 5000K	1W 贴片灯珠	铝合金	内置 恒流驱动	E27	20 PCS/ 箱

JOM-JLPAR30-35001 << <

室内灯具配光曲线





灰色
gray

35001LED JS 贴片 PAR30 光源


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
35001LED JS 贴片 PAR30 光源		35	230	2399	Ø94X119	51x41x28

No.54

Working Volt	光束角	CRI 显色指数	色温可选	光源	主要材质	ELE		包装
AC 220V 50/60Hz	15° / 24°	>80Ra	3000K 4000K 5000K	LED	铝合金 +PC	内置 恒流驱动	E27	40 PCS/ 箱

<< <

室内灯具配光曲线





银色
Silvery

45001LED JS 贴片 PAR30 光源


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
45001LED JS 贴片 PAR30 光源		45	300	2883	Ø94X119	52x42x29

No.54

Working Volt	光束角	CRI 显色指数	色温可选	光源	主要材质	ELE		包装
AC 220V 50/60Hz	24°	>80Ra	3000K 4000K 5000K	3030	铝合金 +PC	内置 恒流驱动	E27	40 PCS/ 箱

<< <

室内灯具配光曲线





银色
Silvery

35002LED JS 贴片 PAR30 光源


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
35002LED JS 贴片 PAR30 光源		35	250	2611	Ø94X119	52x42x29

No.54

Working Volt	光束角	CRI 显色指数	色温可选	光源	主要材质	ELE		包装
AC 220V 50/60Hz	15° / 24°	>80Ra	3000K 4000K 5000K	3030	铝合金 + PC	内置 恒流驱动	E27	40 PCS/ 箱

<< <


室内灯具配光曲线





5050 30 粒软灯条

■每三个 LED 可以为一段, 软性印制電路板, 背面带双面胶, 用于粘贴, 体积小, 安装方便。
■每卷的标准长度: 5M, 每卷灯的数量为 150PCS SMDLED 灯珠。
■发光颜色: 紅 / 黄 / 蓝 / 绿 / 白多种颜色。
■工作电压: 直流电压 12V。
■用于路径和轮廓标志, 广告招牌等精品装饰领域。
■防水型 SMD 软光条, 表面采用滴胶或套管处理。
按整体封装分类
裸板
套管
表面滴胶
实心滴胶
实心滴硅胶套管




名称	型号	颜色	电压	尺寸(mm)	LED数(PCS/M)	波长NM	功率(M / W)	流明 (Lm/m)	发光角度	电流	包装数量	装箱数量卷/箱	
5050红光30粒软灯条	JOM-R-SMD5050R-30	红	12V	1000x10x2.2	30	620-630	≥ 7.2	/	120°	0.6	5M/卷	20	
5050绿光30粒软灯条	JOM-R-SMD5050G-30	绿	12V	1000x10x2.2	30	520-525	≥ 7.2	/	120°	0.6	5M/卷	20	
5050兰光30粒软灯条	JOM-R-SMD5050B-30	兰	12V	1000x10x2.2	30	465-470	≥ 7.2	/	120°	0.6	5M/卷	20	
5050黄光30粒软灯条	JOM-R-SMD5050Y-30	黄	12V	1000x10x2.2	30	590-595	≥ 7.2	/	120°	0.6	5M/卷	20	
5050白光30粒软灯条	JOM-R-SMD5050W-30	白	12V	1000x10x2.2	30	色温6000-6500K	≥ 7.2	480	120°	0.6	5M/卷	20	常规
5050暖白光30粒软灯条	JOM-R-SMD5050WW-30	暖白	12V	1000x10x2.2	30	色温3000-3500K	≥ 7.2	450	120°	0.6	5M/卷	20	常规
5050暖白光2700K 30粒软灯条	JOM-R-SMD5050WW-30	暖白	12V	1000x10x2.2	30	色温2700K	≥ 7.2	450	120°	0.6	5M/卷	20	特别定制

备注：1、按整体封装分类：a、裸板型（常规）b、套管防水型（常规）c、表面滴胶型 d、实心滴胶防水型 e、实心滴硅胶防水型。2、24V适配电源产品可定制。



5050 60 粒软灯条

■每三个 LED 可以为一段, 软性印制電路板, 背面带双面胶, 用于粘贴, 体积小, 安装方便。
■每卷的标准长度: 5M, 每卷灯的数量为 150PCS SMDLED 灯珠。
■发光颜色: 紅 / 黄 / 蓝 / 绿 / 白多种颜色。
■工作电压: 直流电压 12V。
■用于路径和轮廓标志, 广告招牌等精品装饰领域。
■防水型 SMD 软光条, 表面采用滴胶或套管处理。
按整体封装分类
裸板
套管
表面滴胶
实心滴胶
实心滴硅胶套管



名称	型号	颜色	电压	尺寸(mm)	LED数 (PCS/M)	波长NM	功率(M / W)	流明 (Lm/m)	发光角度	电流	包装数量	装箱数量卷/箱	
5050红光60粒软灯条	JOM-R-SMD5050R-60	红	12V	1000x10x2.2	60	620-630	≥ 14.4	/	120°	1.2	5 M/卷	20	
5050绿光60粒软灯条	JOM-R-SMD5050G-60	绿	12V	1000x10x2.2	60	520-525	≥ 14.4	/	120°	1.2	5 M/卷	20	
5050兰光60粒软灯条	JOM-R-SMD5050B-60	兰	12V	1000x10x2.2	60	465-470	≥ 14.4	/	120°	1.2	5 M/卷	20	
5050黄光60粒软灯条	JOM-R-SMD5050Y-60	黄	12V	1000x10x2.2	60	590-595	≥ 14.4	/	120°	1.2	5 M/卷	20	
5050白光60粒软灯条	JOM-R-SMD5050W-60	白	12V	1000x10x2.2	60	色温6000-6500K	≥ 14.4	960	120°	1.2	5 M/卷	20	常规
5050暖白光60粒软灯条	JOM-R-SMD5050WW-60	暖白	12V	1000x10x2.2	60	色温3000-3500K	≥ 14.4	900	120°	1.2	5 M/卷	20	常规

备注：1、按整体封装分类：a、裸板型（常规）b、套管防水型（常规）c、表面滴胶型 d、实心滴胶防水型 e、实心滴硅胶防水型。2、24V适配电源产品可定制。



行业领先 璀璨登场

嘉美LED88系列无频闪高压灯条


NO STROBOSCOPIC LED HIGH PRESSURE PATCH LAMP BELT



产品名称：2835 90珠6W无频闪LED贴片高压灯条

Technical Specification(产品参数)

Input Voltage（输入电压）	AC220V	Colour Temperature（相关色温，波段）	WW:3000±200k CW:6500±500K
Input Frequency（频率）	50Hz/60Hz	Colour Index(CRI)（显色性）	>80
Light source（光源）	2835LED(90PCS/M)	Beam of Light （角度）	120deg
Power Consumption（功耗）	6W/M±10%	Working current（工作电流）	20±5mA/pcs
Thelengthoftheelement （单元长度）	1M	Lamp spacing（灯距）	1.1CM
Power Factor(PF)（功率因素）	>0.8	Packaging （包装）	100米/件
Luminous Flux（初始光通量）	600±100LM/M	IP Rating（防尘防水等级）	IP65
Luminous efficiency（光效）	100LM/W	Net Weight（产品净重）	7kg±0.5kg



高显指 长寿命

嘉美LED88系列高压灯条

LED HIGH PRESSURE PATCH LAMP BELT



产品名称：2835 72珠6WLED贴片高压灯条

Technical Specification(产品参数)

Input Voltage（输入电压）	AC220V
Input Frequency（频率）	50Hz/60Hz
Light source（光源）	2835LED(72PCS/M)
Power Consumption（功耗）	6W/M±10%
Thelengthoftheelement （单元长度）	1M
Power Factor(PF)（功率因素）	>0.8
Luminous Flux（初始光通量）	480±100LM/M
Luminous efficiency（光效）	80LM/W
Colour Temperature（相关色温，波段）	WW:3000±200k CW:6500±500K
Colour Index(CRI)（显色性）	>80
Beam of Light （角度）	120deg
Working current（工作电流）	30±5mA/pcs
Lamp spacing（灯距）	1.38CM
Packaging （包装）	100米/件
IP Rating（防尘防水等级）	IP65
Net Weight（产品净重）	7kg±0.5kg

产品名称：2835 144珠12WLED贴片高压灯条

Technical Specification(产品参数)

Input Voltage（输入电压）	AC240V
Input Frequency（频率）	50Hz/60Hz
Light source（光源）	2835LED(144PCS/M)
Power Consumption（功耗）	12W/M±10%
Thelengthoftheelement （单元长度）	1M
Power Factor(PF)（功率因素）	>0.8
Luminous Flux（初始光通量）	960±100LM/M
Luminous efficiency（光效）	80LM/W
Colour Temperature（相关色温，波段）	WW:3000±200k CW:6500±500K
Colour Index(CRI)（显色性）	>80
Beam of Light （角度）	120deg
Working current（工作电流）	55±5mA/pcs
Lamp spacing（灯距）	1.67CM
Packaging （包装）	50米/件
IP Rating（防尘防水等级）	IP65
Net Weight（产品净重）	8.5kg±0.5kg



. 美丽华大酒店 .



. 东山宾馆 .




5050 (220V) 高压灯条

产品名称	产品型号	颜色	功率 (W/M)	宽厚尺寸 (mm)	流明 (Lm/M)	波长 (NM)	备注
5050 红光 60 粒软灯条	/	红	=< 14.4	/	/	620-630K	
5050 绿光 60 粒软灯条	/	绿	=< 14.4	/	/	520-625K	
5050 蓝光 60 粒软灯条	/	蓝	=< 14.4	/	/	465-470K	
5050 黄光 60 粒软灯条	/	黄	=< 14.4	/	/	590-595K	
5050 白光 60 粒软灯条	/	白	=< 14.4	/	360	6000-6500K	常规
5050 暖白光 60 粒软灯条	/	暖白	=< 14.4	/	300	3000-3500K	常规

LED 数 (PCS/M)	电压 (V)	电流 (A)	发光角度	流明 (Lm/M)	包装尺寸	装箱数量 (卷 / 箱)
60	~220	0.2	120°	见上表	50 米 / 卷	1

- 每 60 个 /120 个 LED 灯珠组成一个回路, 软性印制電路板 , 体积小, 安装方便。
- 每卷的标准长度: 50M/100M, 最少裁剪长度 1 米, 每卷灯的数量为 3000PCS/6000PCS SMDLED 灯珠。
- 发光颜色: 紅 / 黄 / 蓝 / 绿 / 白多种颜色。
- 工作电压: 交流电压 220V。
- 用于路径和轮廓标志, 广告招牌等精品装饰领域。
- 配专用插头, 小巧灵活, 使用便捷。






5730 (220V) 高压灯条

产品名称	产品型号	颜色	功率 (W/M)	宽厚尺寸 (mm)	波长 (NM)	备注
5730 60 粒 220V 高压灯条	/	正白	8.4	7X14	6000-6500K	
5730 60 粒 220V 高压灯条	/	暖白	8.4	7X14	6000-6500K	
5730 120 粒 220V 高压灯条	/	正白	11.7	7X14.5	6000-6500K	
5730 120 粒 220V 高压灯条	/	暖白	11.7	7X14.5	6000-6500K	

LED 数 (PCS/M)	电压 (V)	电流 (A)	发光角度	流明 (Lm/M)	包装尺寸	装箱数量 (卷 / 箱)
60/120	~220	0.2	120°	300	50 米 / 卷	1

- 每 60 个 /120 个 LED 灯珠组成一个回路, 软性印制電路板 , 体积小, 安装方便。
- 每卷的标准长度: 50M/100M, 最少裁剪长度 1 米, 每卷灯的数量为 3000PCS/6000PCS SMDLED 灯珠。
- 发光颜色: 紅 / 黄 / 蓝 / 绿 / 白多种颜色。
- 工作电压: 交流电压 220V。
- 用于路径和轮廓标志, 广告招牌等精品装饰领域。
- 配专用插头, 小巧灵活, 使用便捷。



嘉新 5050 单排软灯条 (60 珠)

产品名称	产品型号	额定电压 (V)	色温	发光角度	功率 (W/M)	显色指数 (Ra)	光通量 (Lm/M)	驱动配置	装箱数量
嘉新 5050 单排软灯条暖白 60 珠 7W	GY-1090720102	~220	3000K	120°	7	80	560	外置	100 米 / 箱
嘉新 5050 单排软灯条正白 60 珠 7W			5000K						
嘉新 5050 单排软灯条自然白 60 珠 7W			4000K						

嘉新 2835 单排软灯条 (72 珠)

产品名称	产品型号	额定电压 (V)	色温	发光角度	功率 (W/M)	显色指数 (Ra)	光通量 (Lm/M)	驱动配置	装箱数量
嘉新 2835 单排软灯条暖白 72 珠 7W	GY-1090720101	~220	3000K	120°	7	80	358	外置	100 米 / 箱
嘉新 2835 单排软灯条正白 72 珠 7W			5000K						
嘉新 2835 单排软灯条自然白 72 珠 7W			4000K						

JOM嘉美

工程照明开创者 · 源自1985



LED INTEGRATED LED TUBE SERIES
LED PANEL LIGHT SERIES
LED 支架 / 面板灯系列

07


125_ | _127






LED 佳锐一体化 T5 系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
04011LED 佳锐 0.3 米一体化 T5	JL-1060040403	4	53	320	70	310X21.5X34	38X19X14	25
06011LED 佳锐 0.47 米一体化 T5	JL-1060060611	6	53	440	70	470X21.5X34	54X19X14	25
07011LED 佳锐 0.6 米一体化 T5	JL-1060077010	7	53	550	70	560X21.5X34	63X19X14	25
10011LED 佳锐 0.9 米一体化 T5	JL-1060101011	10	110	780	70	870X21.5X34	94X19X14	25
12011LED 佳锐 1 米一体化 T5	JL-1060131203	12	110	920	70	1000X21.5X34	107X19X14	25
14011LED 佳锐 1.2 米一体化 T5	JL-1060151402	14	110	1100	70	1160X21.5X34	123X19X14	25

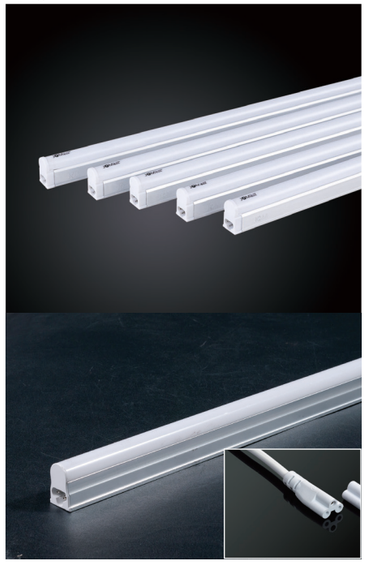


铝本色 Aluminium grey | CRI 显色指数 70Ra | 120° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | Working Volt AC 220V 50/60Hz | IC 光源 2835 | 主要材质 铝合金 + PC | ELE 内置 恒流驱动




JL-1060101011 <<




JL-1060060611 <<




JL-1060151402 <<




JL-1060131203 <<



JL-1060077010 <<



JL-1060040403 <<




JM 一体化 T5 支架系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
16013LED JM 1.2 米一体化 T5	JOM-JLPLED16006	16	/	1630.4	>70	1172	123X25X16	30
12013LED JM 0.9 米一体化 T5	JL-1061210001	12	/	1242.8	>70	872	93X25X16	30
08013LED JM 0.6 米一体化 T5	JL-1060070807	8	/	700	>70	572	63X25X16	30
04013LED JM 0.3 米一体化 T5	JL-1060040403	4	/	337.9	>70	296	35X25X16	30




白色 white | CRI 显色指数 >70Ra | 120° | 色温可选 3000K 4000K 5000K | Working Volt AC 220V 50/60Hz | IC 光源 2835 | 主要材质 PC | ELE 内置 恒流驱动


JOM-JLPLED16006 <<




JL-1061210001 <<



JL-1060070807 <<



JL-1060040403 <<





LED 小钢炮 T8 灯管 系列 (内置驱动)

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
08012LED 小钢炮 0.6 米 T8 灯管 (内置驱动)	JOM-JLPLED08001	8	/	/	70	586XØ 25	63X22X19	30
09013 LED 小钢炮 0.6 米 T8 灯管 (内置驱动)	JOM-JLPLED09009	10	100	1000	80	595XØ 28	65X22X19	30
12012LED 小钢炮 0.9 米 T8 灯管 (内置驱动)	JOM-JLPLED09009	12	/	/	70	895XØ 25	94X22X19	30
16012LED 小钢炮 1.2 米 T8 灯管 (内置驱动)	JOM-JLPLED16004	16	/	/	70	1198XØ 25	125X22X19	30
18013 LED 小钢炮 1.2 米 T8 灯管 (内置驱动)	JOM-JLPLED18001	18	/	1738	80	1195XØ 28	125X22X19	30



白色 white

CRI 显色指数 70/80Ra

120°

色温可选 3000K 4000K 5000K

Working Volt AC 220V 50/60Hz

IC 光源 2835


主要材质 玻璃 + PC

ELE 内置 恒流驱动




25/28


JOM-JLPLED18001 <<




JOM-JLPLED09009 <<




JOM-JLPLED09009 <<



JOM-JLPLED16004 <<



JOM-JLPLED08001 <<





T8 空支架系列

产品名称	产品型号	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
T8 单支平盖 1.2 米 LED 空支架	131101-1036	1232x40x23	明装	67X17X14	25
T8 单支平盖 0.6 米 LED 空支架	131101-1018	622x40x23	明装	65X21X14	25
T8 单支带罩 1.2 米 LED 空支架	130102-1036	1232x120x52	明装	125X17X11	12
T8 双支平盖 1.2 米 LED 空支架	130102-2036	1232x40x23	明装	125x14x14	12
T8 双支带罩 1.2 米 LED 空支架	130101-2036	1232x150x52	明装	125x14x14	10
T8 一体化 1.2 米 LED 空支架	131101-1036	1219x33x44	明装	125x13x21	28
T8 一体化 0.6 米 LED 空支架	131101-1018	609x33x44	明装	63x13x21	28





亮光白 light white

Working Volt AC 220V 50/60Hz

IC 光源 LED 灯管 另配

主要材质 铝合金

见上表 PCS/ 箱



工程例案



嘉茂购物广场



遵义百盛百货

嘉新 T8 玻璃灯管系列（内置雷达感应驱动半亮）

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
16015LED 嘉新 1.2 米 T8 玻璃灯管（内置雷达感应驱动半亮）	JOM-JLPLED16015	16	/	1415（全亮）379（半亮）	70	1200	/	30
18003LED 嘉新 1.2 米光彩 T8 玻璃灯管（内置驱动）	JOM-JLPLED18003	18	/	1560	70	1200	/	30
13003LED 嘉新 0.9 米光彩 T8 玻璃灯管（内置驱动）	JOM-JLPLED13003	13	/	1367	70	900	/	30
09003LED 嘉新 0.6 米光彩 T8 玻璃灯管（内置驱动））	JOM-JLPLED09003	9	/	945	70	600	/	30



白色 white

CRI 显色指数 70Ra

180°

色温可选 3000K 4000K 5000K

Working Volt AC 220V 50Hz

IC 光源 LED


主要材质 玻璃 + PC

ELE 内置 恒流驱动


长度

/


JOM-JLPLED16015 <<<




JOM-JLPLED18003 <<<



JOM-JLPLED12003 <<<



JOM-JLPLED09003 <<<





嘉新 T8 单支平盖空支架

产品名称	产品型号	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
嘉新 T8 单支平盖 1.2 米空支架	/	1220x32x17	明装	/

白色 white

Working Volt AC 220V 50/60Hz

IC 光源 LED 灯管 另配

主要材质 铁

30 PCS/ 箱





(003) 集成吊顶面板灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
08003LED 集成吊顶面板灯 300X300	JL-2050080803	8	300	641	70	300x300x18	290x290	39x38x39	10
16003LED 集成吊顶面板灯 600X300	JL-2050161603	16	300	1134	70	600x300x18	590x290	68x39x39	10
36003LED 集成吊顶面板灯 600X600	JL-2050363603	36	900	2334	70	600x600x18	590x590	69x30x70	5
36003LED 集成吊顶面板灯 1200X300	JL-2050363603	36	900	2131	70	1200x300x18	1190x290	129x30x39	5












JL-2050080803 <<




JL-2050161603 <<



JL-2050363603 <<



JL-2050363603 <<







(003) 弹簧式面板灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
12003LED 弹簧式面板灯 300X300	JL-2050121203	12	300	812	70	300x300x8	290x290	39x38x39	10
16003LED 弹簧式面板灯 600X300	JL-2050161603	16	300	1134	70	600x300x8	590x290	68x39x39	10
36003LED 弹簧式面板灯 600X600	JL-2050363603	36	900	2334	70	600x600x8	590x590	69x30x70	5
36003LED 弹簧式面板灯 1200X300	JL-2050363603	36	900	2131	70	1200x300x8	1190x290	129x30x39	5
















JL-2050121203 <<




JL-2050161603 <<



JL-2050363603 <<



JL-2050363603 <<






工程案例



东升石材（品牌连锁）

(005) 集成吊顶面板灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
12005LED 集成吊顶面板灯 300X300	JL-2051212010	12	110	776	70	300x300x16	292x292	32X29X36	10
20005LED 集成吊顶面板灯 600X300	JL-2052020010	20	220	1433	70	600x300x16	592x292	66X29X33	10
36005LED 集成吊顶面板灯 600X600	JL-2053636010	36	280	2352	70	600x600x16	592x592	69X29X69	5
36005LED 集成吊顶面板灯 1200X300	JL-2053636011	36	280	2418	70	1200x300x16	1192x292	129X29X39	5
72005LED 集成吊顶面板灯 1200X600	JL-2057272010	72	560	5141	70	1200x600x16	1192x592	129X18X69	3

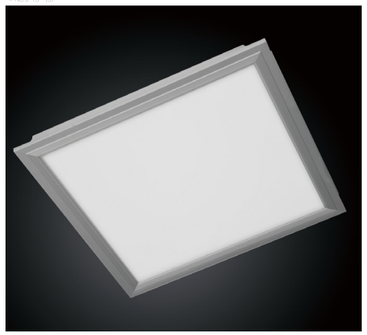

拉丝银 Wire Silvery

CRI 显色指数 70Ra

112°

色温可选 3000K 4000K 5000K


Working Volt AC 220V 50/60Hz

IC 光源 2835 LED 灯珠贴片

主要材质 铝型材 + 磁克力

ELE 外置 恒流驱动


开孔 铝扣式安装






JL-2051212010 <<<

室内灯具配光曲线




JL-2052020010 <<<

室内灯具配光曲线




JL-2053636010 <<<

室内灯具配光曲线




JL-2053636011 <<<


室内灯具配光曲线



JL-2057272010 <<<

室内灯具配光曲线



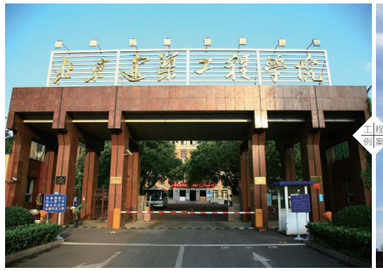


工程案例



北京建筑工程学院

(005) 弹簧式面板灯系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
12005LED 弹簧式面板灯 300X300	JL-2051212010	12	110	776	70	300x300x8	292x292	32X29X36	10
20005LED 弹簧式面板灯 600X300	JL-2052020010	20	220	1433	70	600x300x8	592x292	66X29X33	10
36005LED 弹簧式面板灯 600X600	JL-2053636010	36	280	2352	70	600x600x8	592x592	69X29X69	5
36005LED 弹簧式面板灯 1200X300	JL-2053636011	36	280	2418	70	1200x300x8	1192x292	129X29X39	5

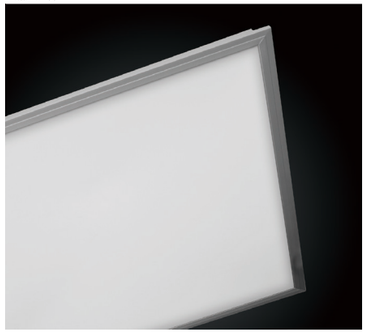

闪银 sparkle silver

CRI 显色指数 70Ra

112°

色温可选 3000K 4000K 5000K


Working Volt AC 220V 50/60Hz

IC 光源 2835 LED 贴片

主要材质 铝型材 + 磁克力

ELE 外置 恒流驱动


开孔 弹簧式安装






JL-2051212010 <<<

室内灯具配光曲线




JL-2052020010 <<<

室内灯具配光曲线




JL-2053636010 <<<

室内灯具配光曲线



JL-2053636011 <<<

室内灯具配光曲线





金鹰国际购物中心



上海浦东发展银行

(005) 弹簧式小钢炮胶片灯盘系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
28005LED 弹簧式小钢炮胶片灯盘 600X600	JL-2070282805	28	330	1966	70	598x598x70	590x590	65x18x65	2
28005LED 弹簧式小钢炮胶片灯盘 1200X300	JL-2070282805	28	330	1776	70	1198x298x70	1190x290	125x18x35	2
14005LED 弹簧式小钢炮胶片灯盘 600X300	JL-2070141405	14	165	888	70	598x298x70	590x290	65x18x35	2
56005LED 弹簧式小钢炮胶片灯盘 1200X600	JL-2070565605	56	660	3873	70	1198x598x70	1190x590	125x18x65	2

>> No.26-28 (4)

(005) 集成吊顶小钢炮胶片灯盘系列

产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
28005LED 集成吊顶小钢炮胶片灯盘 600X600	JL-2070282805	28	330	1966	70	598x598x70	590x590	65x18x65	2
28005LED 集成吊顶小钢炮胶片灯盘 1200X300	JL-2070282805	28	330	1776	70	1198x298x70	1190x290	125x18x35	2
14005LED 集成吊顶小钢炮胶片灯盘 600X300	JL-2070141405	14	165	888	70	598x298x70	590x290	65x18x35	2
56005LED 集成吊顶小钢炮胶片灯盘 1200X600	JL-2070565605	56	660	3873	70	1198x598x70	1190x590	125x18x65	2

>> No.29-32 (4)



亮光白 light white

CRI 显色指数 70Ra

109°

色温可选 3000K 4000K 5000K

AC 220V 50/60Hz


2835 LED 灯珠贴片

冷轧板 + 磁克力


外置 恒流驱动

开孔 弹簧式安装






- 散热铝边框：阳极氧化处理，表面镜面处理易清洁，长久耐用；
- 扩散板：提高适光均匀性，防刮伤、光扩散更明亮柔和；
- 导光板：LED 侧门进入导光板，折射使整个导光板都变成均匀面光源；
- 反光纸：将光线反射回去成为垂直向下，光线避免损耗，增加发光效率；
- 高品质 LED 芯片：省电耐用，明亮持久，还原真实光色；

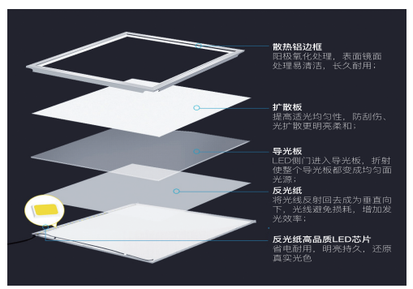

JL-2070282805 << <


室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):108.7度

JL-2070282805 << <


室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):108.1度

JL-2070141405 << <


室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):107.5度

JL-2070565605 << <


室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):108.2度

JL-2070282805 << <


室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):108.7度

JL-2070282805 << <


室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):108.1度

JL-2070141405 << <


室内灯具配光曲线




平均光束角(50%):107.5度

JL-2070565605 << <

室内灯具配光曲线



平均光束角(50%):108.2度

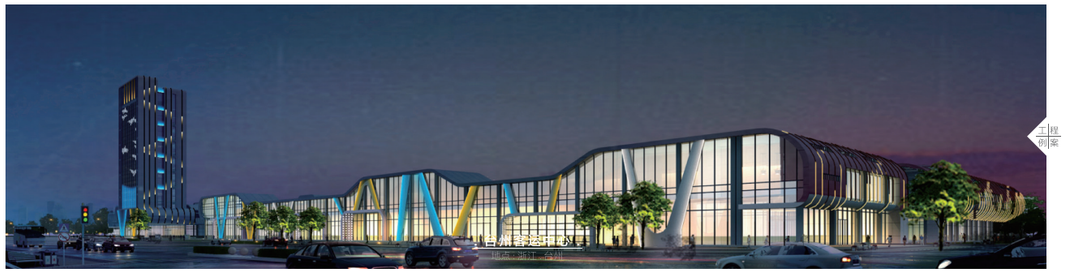





(006) T5 小钢炮网罩灯盘系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
28006LEDT5 小钢炮网罩灯盘 600X600	JL-2070282806	28	330	1419	70	598x598x50	590x590	65X12X65	2
28006LEDT5 小钢炮网罩灯盘 1200X300	JL-2070282806	28	330	1783	70	1198x298x50	1190x290	125X12X35	2
18006LEDT5 小钢炮网罩灯盘 600X300	JL-2070181806	18	220	946	70	598x298x50	590x290	65X12X35	2
42006LEDT5 小钢炮网罩灯盘 1200X600	JL-2070424206	42	495	2750	70	1198x598x50	1190x590	125X12X65	2

No.33-36-38

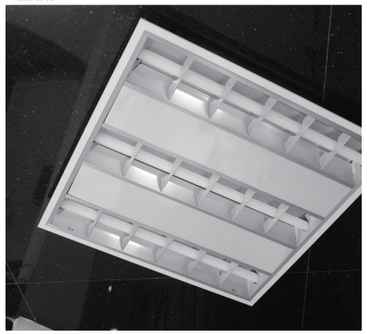


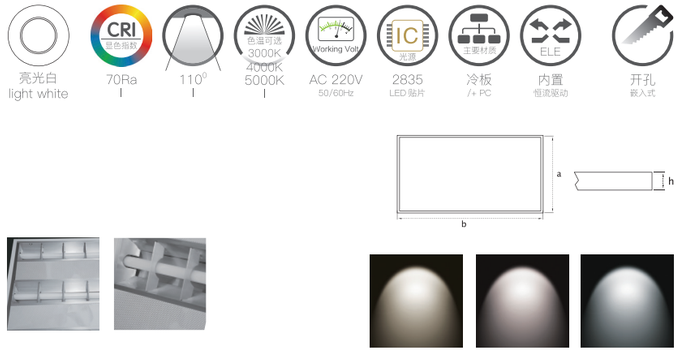


JL-2070282806 <<




JL-2070282806 <<



JL-2070181806 <<



JL-2070424206 <<




(007) LED 面板灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	安装方式	装箱数量 (PCS)
20007LED 集成吊顶面板灯 300X300	11.05.01.0110	20	150	924	>80	300x300x40	/	50X33X33	集成吊顶	10
28007LED 集成吊顶面板灯 600X300	11.05.01.0113	28	300	1766	>80	600x300x40	/	63X53X33	集成吊顶	10
42007LED 集成吊顶面板灯 600X600	11.05.01.0116	42	400	2618	>80	600x600x56	/	66X25X66	集成吊顶	4
42007LED 集成吊顶面板灯 1200X300	11.05.01.0125	42	400	2618	>80	1200x300x56	/	126X27X36	集成吊顶	4
42007LED 弹簧式面板灯 600X600	11.05.01.0119	42	400	2618	>80	600x600x56	590X590	66X25X66	弹簧式	4
42007LED 嵌入式面板灯 595X595	11.05.01.0122	42	400	2618	>80	595x595x56	/	66X25X66	T 型龙骨	4

No.70-75-80




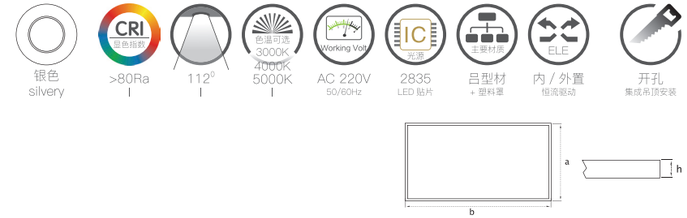


11.05.01.0119 <<




11.05.01.0119 <<




11.05.01.0110 <<



11.05.01.0116 <<



11.05.01.0125 <<




(004) LED 方形面板灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
03004LED 方形面板灯	JL-2050030304	3	27	131.1	72	85x85x23	71x70	30x24x16	20
04004LED 方形面板灯	JL-2050040404	4	31	164	72	107x107x23	93x92	30x24x16	20
06004LED 方形面板灯	JL-2050060604	6	44	320.2	72	122x122x23	103x102	38x28x16	20
09004LED 方形面板灯	JL-2050090904	9	70	624.1	72	147x147x23	132.5x130.5	38x32x16	20
12004LED 方形面板灯	JL-2050121204	12	87	624.2	72	171x171x23	152.5x150	39x26x30	20
15004LED 方形面板灯	JL-2050151504	15	102	831.6	72	225x225x23	181x179	48x28x30	20
18004LED 方形面板灯	JL-2050181804	18	128	1158.4	72	225x225x23	203x202	48x28x30	20
24004LED 方形面板灯	JL-2050242404	24	162	1521.9	72	300x300x23	276x276	64x36x32	20




白色 white | CRI 显色指数 72Ra | 色温可选 3000K 4000K 5000K | Working Volt AC 220V 50/60Hz | IC 光源 LED | 主要材质 铝合金 + PC | ELE 外置 恒流驱动 | 开孔 嵌入式安装




JL-2050030304 <<




JL-2050040404 <<




JL-2050060604 <<




JL-2050090904 <<




JL-2050121204 <<




JL-2050151504 <<



JL-2050181804 <<



JL-2050242404 <<




(004) LED 圆形面板灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	装箱数量 (PCS)
03004LED 圆形面板灯	JL-2050030305	3	27	140.9	72	Ø85x23	Ø68	30x24x16	20
04004LED 圆形面板灯	JL-2050040405	4	31	180.5	72	Ø107x23	Ø95	30x24x16	20
06004LED 圆形面板灯	JL-2050060605	6	44	338.1	72	Ø122x23	Ø107.5	38x28x16	20
09004LED 圆形面板灯	JL-2050090905	9	70	531.4	72	Ø147x23	Ø133.5	38x32x16	20
12004LED 圆形面板灯	JL-2050090905	12	87	708.0	72	Ø171x23	Ø159	39x26x30	20
15004LED 圆形面板灯	JL-2050151505	15	102	977.5	72	Ø225x23	Ø185.5	48x28x30	20
18004LED 圆形面板灯	JL-2050181805	18	128	1145.6	72	Ø225x23	Ø205	48x28x30	20
24004LED 圆形面板灯	JL-2050242405	24	162	1817.0	72	Ø300x23	Ø280	64x36x32	20




白色 white | CRI 显色指数 72Ra | 色温可选 3000K 4000K 5000K | Working Volt AC 220V 50/60Hz | IC 光源 LED | 主要材质 铝合金 + PC | ELE 内置 恒流驱动 | 开孔 嵌入式安装




JL-2050030305 <<




JL-2050040405 <<




JL-2050060605 <<




JL-2050090905 <<




JL-2050121205 <<




JL-2050151505 <<



JL-2050181805 <<



JL-2050242405 <<





御景花园假日大酒店 .









T8 小钢炮网罩 LED 空灯盘

产品名称	产品型号	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)
T8 小钢炮网罩 LED 空灯盘 600X600	230101-3018	598x598x75	580x580	67X17X65
T8 小钢炮网罩 LED 空灯盘 1200X600	243101-3036	1198x598x75	1180x580	127X17X65
T8 小钢炮网罩 LED 空灯盘 1200X300	230101-2036	1198x298x75	1180x280	127X17X35
T8 小钢炮网罩 LED 空灯盘 600X300	230101-2018	598x298x75	580x280	67X17X35
T8 小钢炮胶片罩 LED 空灯盘 600X600	230101-3018	598x598x75	580x580	67X17X65
T8 小钢炮胶片罩 LED 空灯盘 1200X600	243101-3036	1198x598x75	1180x580	127X17X65
T8 小钢炮胶片罩 LED 空灯盘 1200X300	230101-2036	1198x298x75	1180x280	127X17X35
T8 小钢炮胶片罩 LED 空灯盘 600X300	230101-2018	598x298x75	580x280	67X17X35

~No.37-44 (8)

亮光白 light white
AC 220V 50/60Hz
配 LED 光管
冷轧板 + 磁克力
开孔 嵌入式安装
2 PCS/ 箱





北京建筑工程学院 .

(008) 嘉新集成面板灯系列


产品名称	产品型号	功率 (W)	电流 (mA)	光通量 (Lm)	显色指数 (Ra)	外观尺寸 (axbxh) (mm)	开孔尺寸 (mm)	外箱尺寸 (cm)	安装方式	装箱数量 (PCS)
20008LED 嘉新集成吊顶面板灯 300X300	JL-2052020012	20	120	1400	80	300x300x30	/	/	集成吊顶	20
36008LED 嘉新集成吊顶面板灯 600X300	JL-2053636010	36	360	2100	80	600x300x30	/	/	集成吊顶	10
42008LED 嘉新集成吊顶面板灯 600X600	JL-2050424206	42	340	3533	80	600x600x30	/	/	集成吊顶	8
42008LED 嘉新集成吊顶面板灯 1200X300	JL-2050424206	42	400	3533	80	1200x300x30	/	/	集成吊顶	6
92008LED 嘉新集成吊顶面板灯 1200X600	JL-2057272012	92	400	/	80	1200x600x30	/	/	集成吊顶	4

~No.7 (6)







雾银 silvery
80Ra
120°
3000K 4000K 5000K
AC 220V 50/60Hz
LED
吕型材 + 冷板
外置 恒流驱动
开孔 集成吊顶安装



JL-2050424206 <<< <

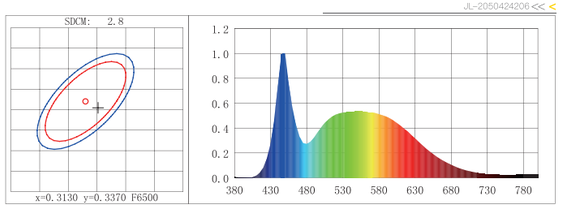

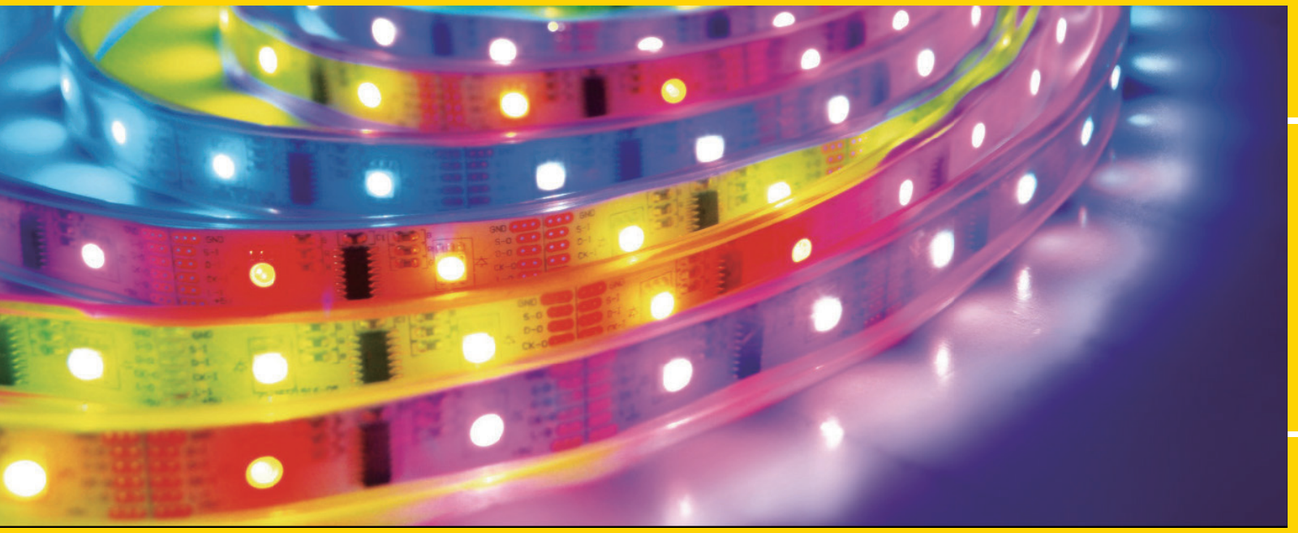


POWER DRIVERD SERIES
恒压开关电源系列

08

121_ | _123




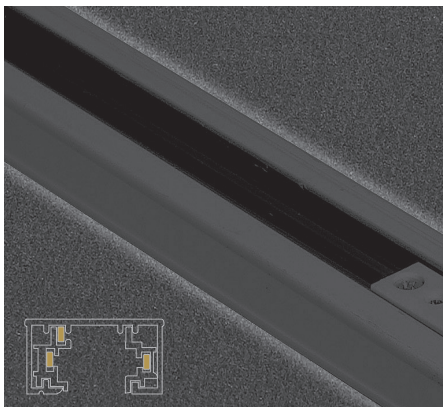


LED 三线导轨条系列

产品名称	产品型号	电流 (mA)	功率 (W)	输出电压 (V)	长度 (mm)	装箱数量 (PCS)
LED 三线导轨条 1 米 白色	MXT3–1000	MAX 10A	/	220	1000	20
LED 三线导轨条 1 米 黑色						
LED 三线导轨条 1.5 米 白色	MXT3–1500	MAX 10A	/	220	1500	20
LED 三线导轨条 1.5 米 黑色						
LED 三线导轨条 2 米 白色	MXT3–2000	MAX 10A	/	220	2000	20
LED 三线导轨条 2 米 黑色						

■ 导轨条采用型材挤压而成，表面烤漆；接触片为方形铜片接触性能好；配件采用 PC+ 阻燃料制作。
■ 适用于各类型的导轨式灯具安装。

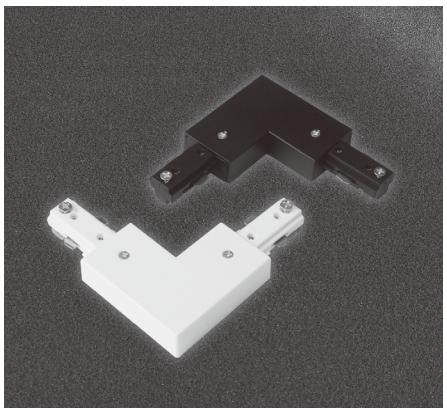

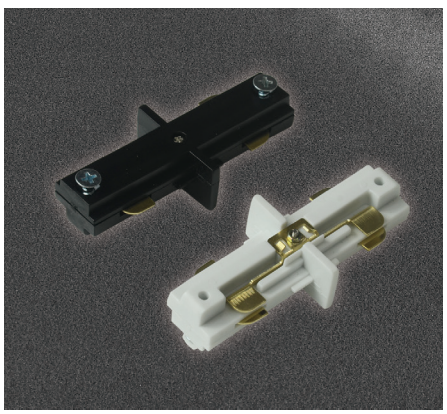

接驳器

产品名称	产品型号	电流 (mA)	功率 (W)	输出电压 (V)	外观尺寸 (mm)	装箱数量 (PCS)
L 型接驳器 白色	/	MAX 10A	/	220	180x180x18	50
L 型接驳器 黑色						
一字型接驳器 白色	/	MAX 10A	/	220	80x35x18	150
一字型接驳器 黑色						